


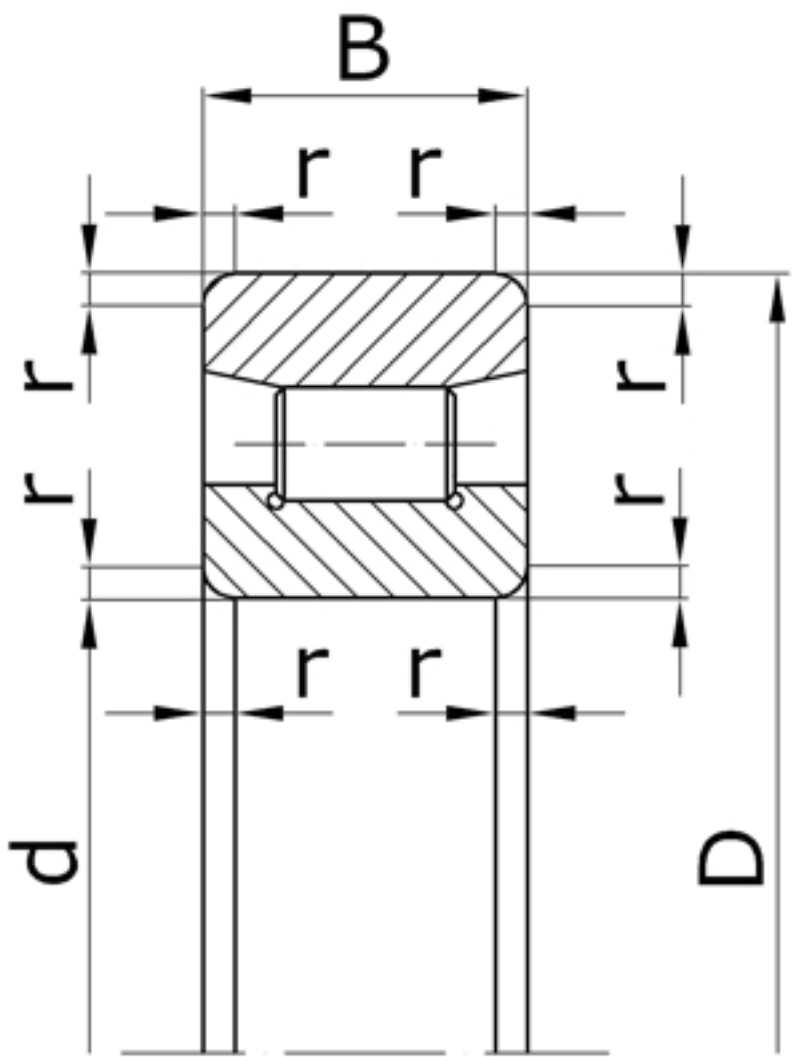

Характеристики подшипника 2210 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	50	мм
Наружный диаметр подшипника D	90	мм
Ширина подшипника B	20	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	27500	
Динамическая грузоподъемность C	45700	Н
Масса подшипника m	0,480	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец. Подробный и достоверный [Казино Арго обзор](#) популярных слотов от брендовых производителей, платежки и саппорт.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N210 - международное обозначение подшипника.