


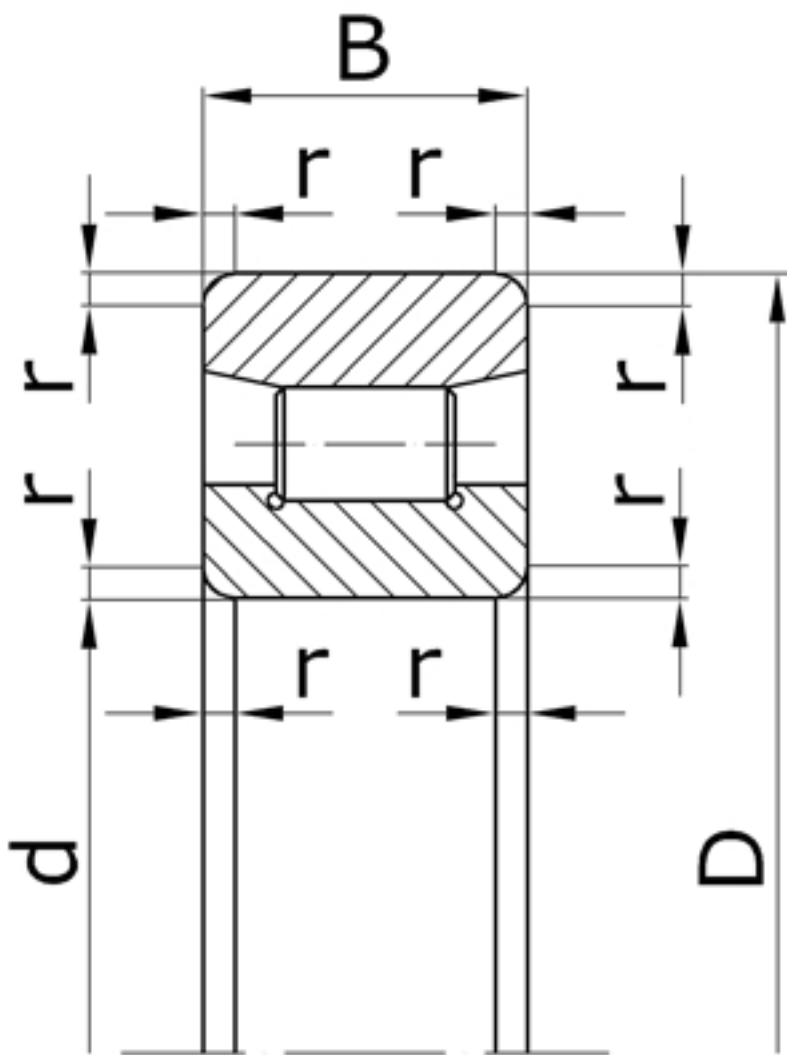

Характеристики подшипника 2216 Параллельные вала

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	140	мм
Ширина подшипника B	26	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	68000	
Динамическая грузоподъемность C	106000	Н
Масса подшипника m	1,500	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N216 - международное обозначение подшипника.