


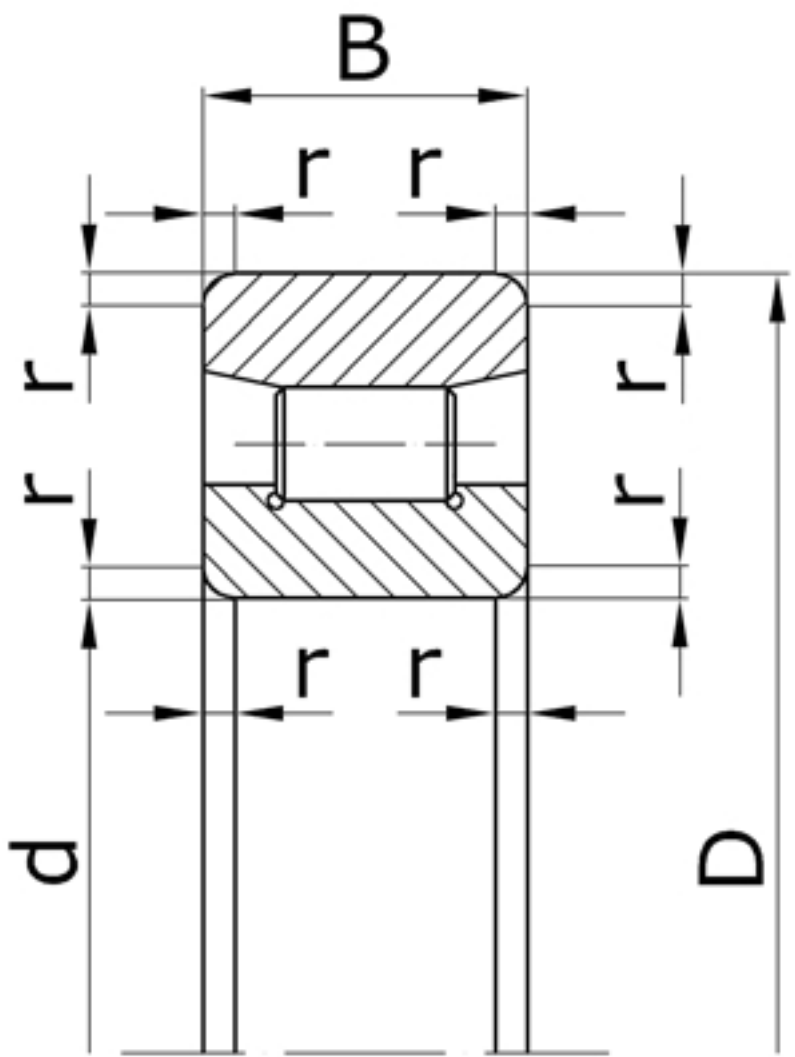

Характеристики подшипника 2219 Параллельные функции			
Обозначения			
Внутренний диаметр подшипника d		95	мм
Наружный диаметр подшипника D		170	мм
Ширина подшипника B		32	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	112000
Динамическая грузоподъемность C		165000	Н
Масса подшипника m		2,800	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N219 - международное обозначение подшипника.