


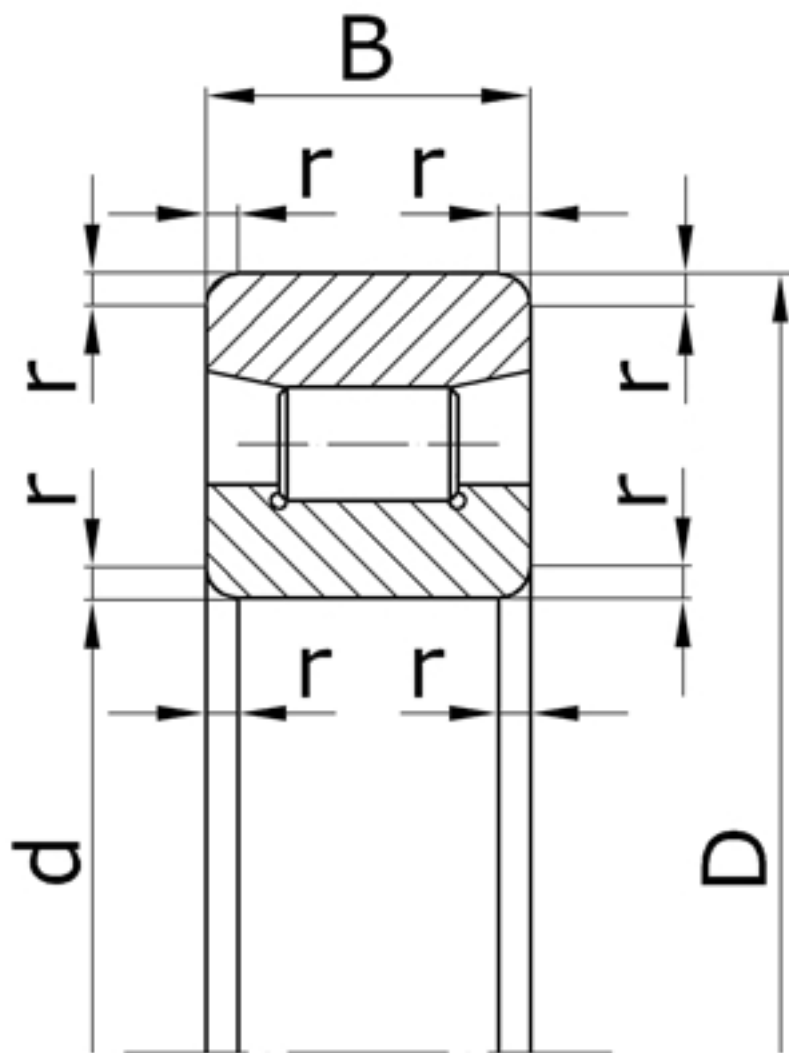

Характеристики подшипника 2220 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	100	мм
Наружный диаметр подшипника D	180	мм
Ширина подшипника B	34	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	125000
Динамическая грузоподъемность C	183000	Н
Масса подшипника m	3,400	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и внешнего колец. Подшипники могут применяться без внешних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N220 - международное обозначение подшипника.