


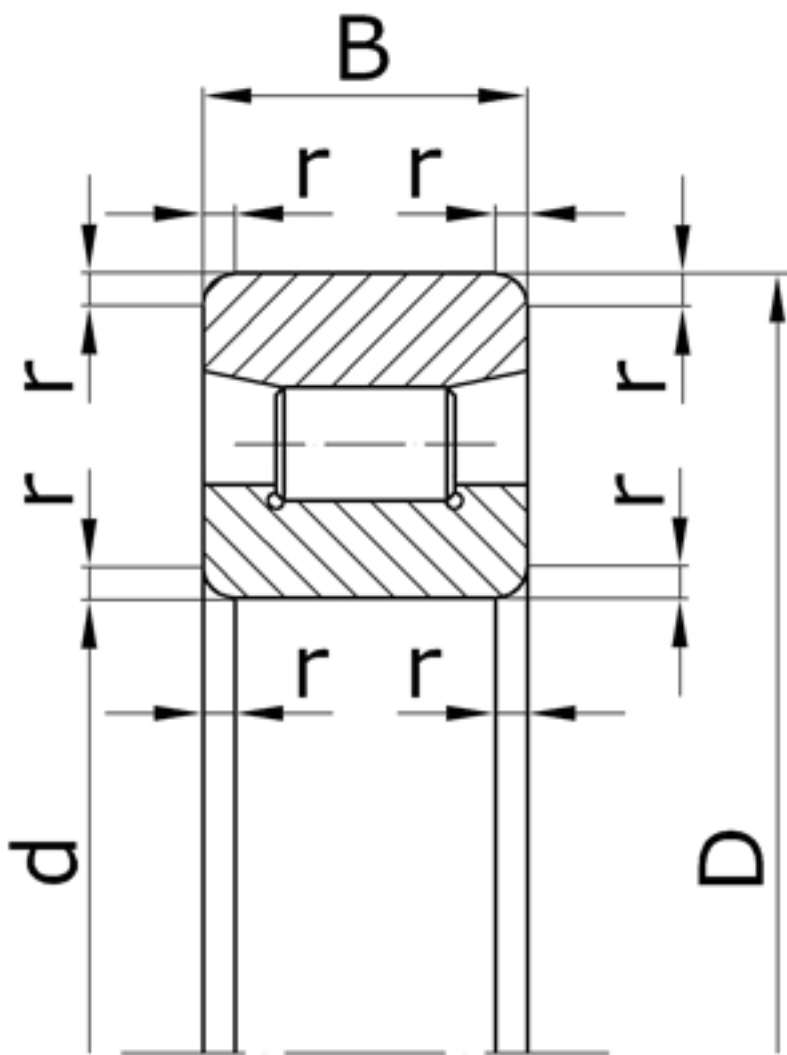

Характеристики подшипника 2220 Параллельно-цилиндровый			
Внутренний диаметр подшипника d	100	мм	
Наружный диаметр подшипника D	180	мм	
Ширина подшипника B	34	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	125000	
Динамическая грузоподъемность C	183000	Н	
Масса подшипника m	3,400	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N220 - международное обозначение подшипника.