


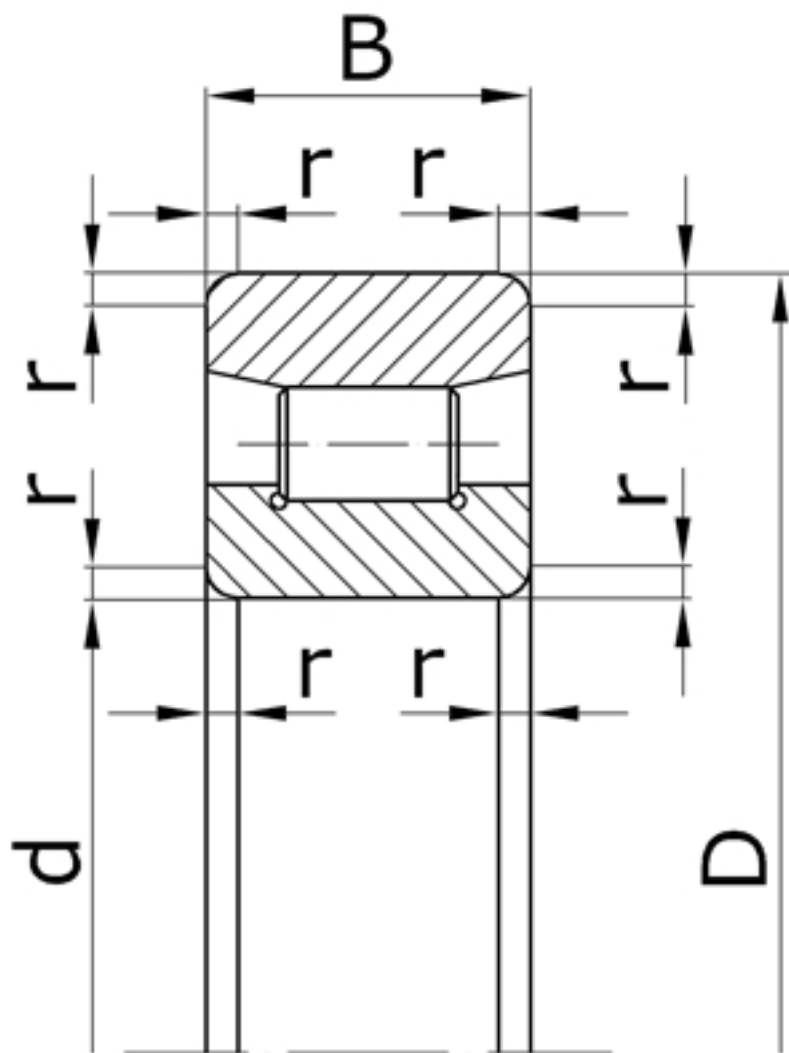

Характеристики подшипника 2222 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	110	мм
Наружный диаметр подшипника D	200	мм
Ширина подшипника B	38	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	166000
Динамическая грузоподъемность C	229000	Н
Масса подшипника m	4,650	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N222 - международное обозначение подшипника.