


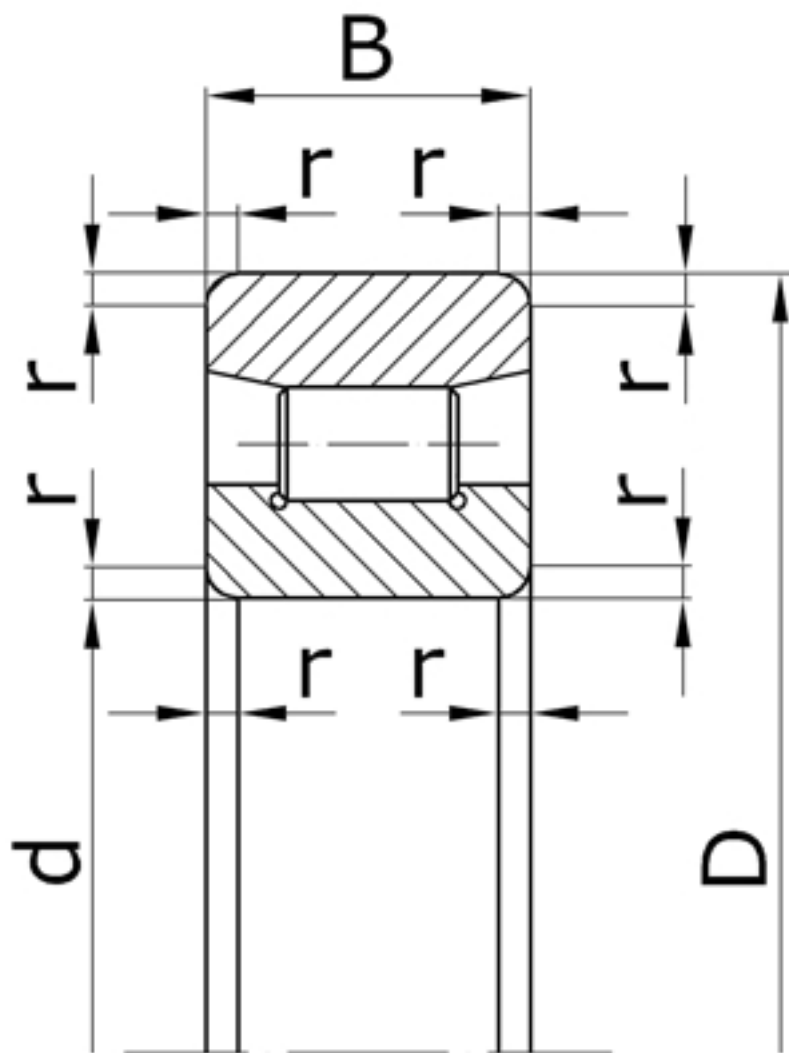

Характеристики подшипника 2226 Параллельно-цилиндровый

Внутренний диаметр подшипника d	130	мм
Наружный диаметр подшипника D	230	мм
Ширина подшипника B	40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	204000
Динамическая грузоподъемность C	270000	Н
Масса подшипника m	6,500	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. Испытай удачу с казино Вулкан Победа <https://vulkanpobeda-slot.com/> и тебе обязательно повезет!

N226 - международное обозначение подшипника.