


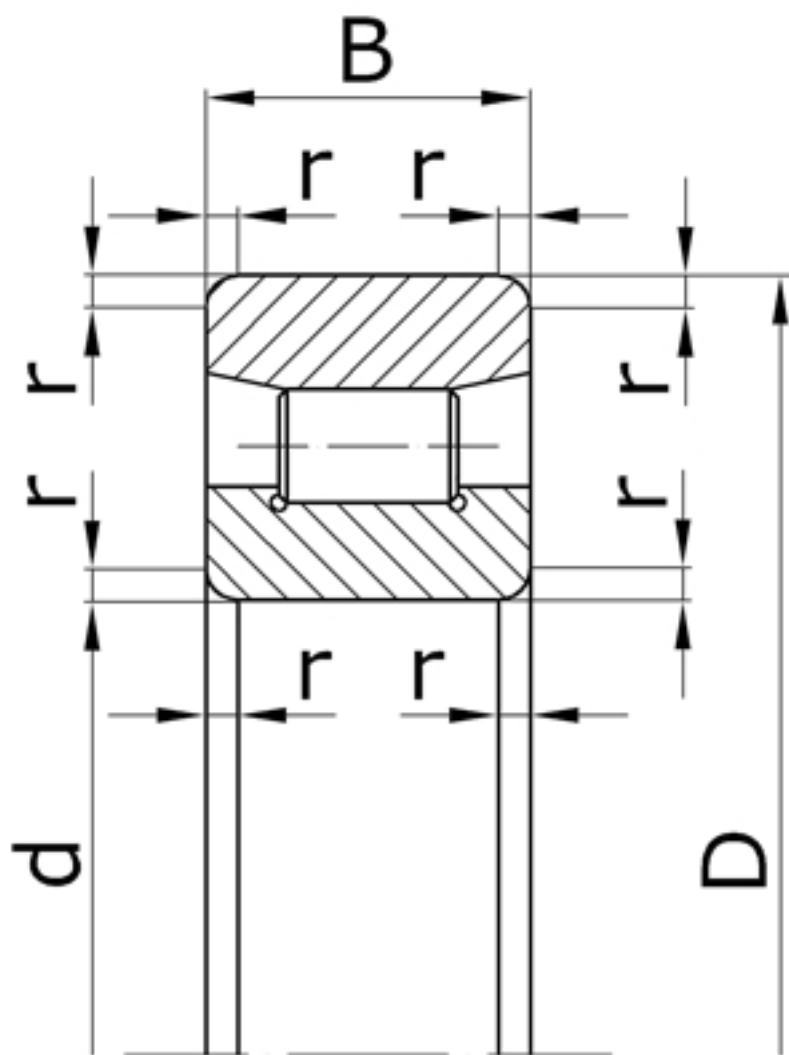

Характеристики подшипника 2228 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	250	мм
Ширина подшипника B	42	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	236000	
Динамическая грузоподъемность C	308000	Н
Масса подшипника m	8,250	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N228 - международное обозначение подшипника.