


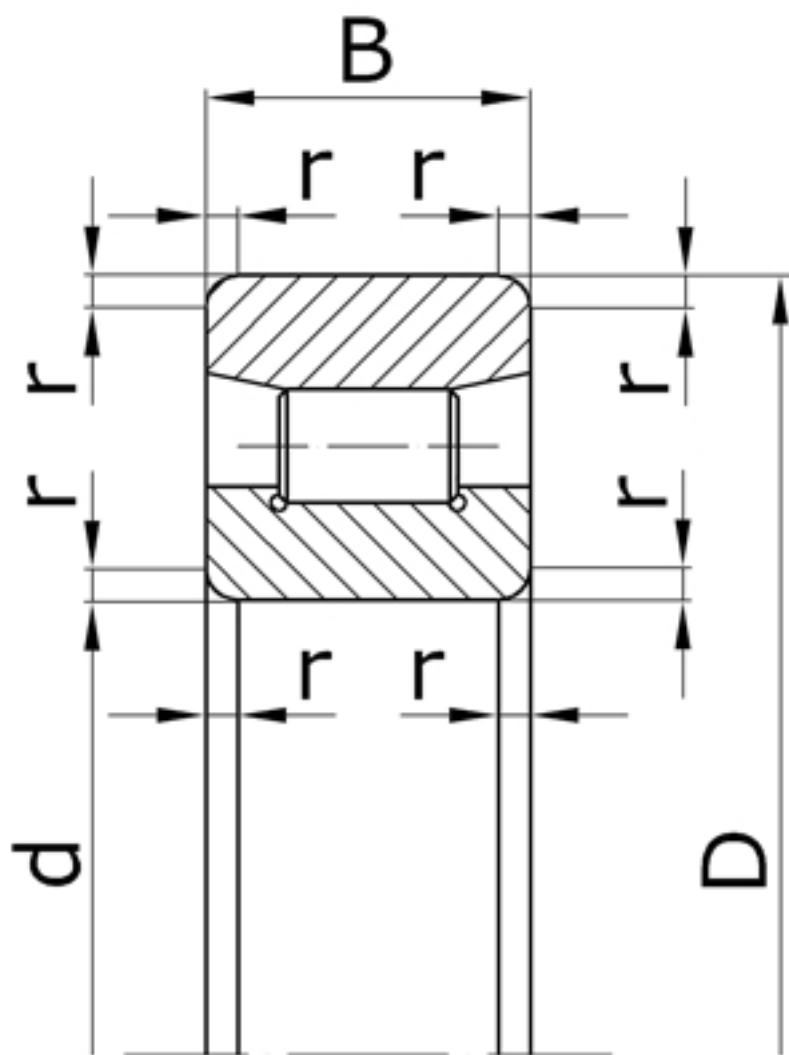

Характеристики подшипника 2230 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	150	мм
Наружный диаметр подшипника D	270	мм
Ширина подшипника B	45	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	275000
Динамическая грузоподъемность C	358000	Н
Масса подшипника m	10,50	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N230 - международное обозначение подшипника.