


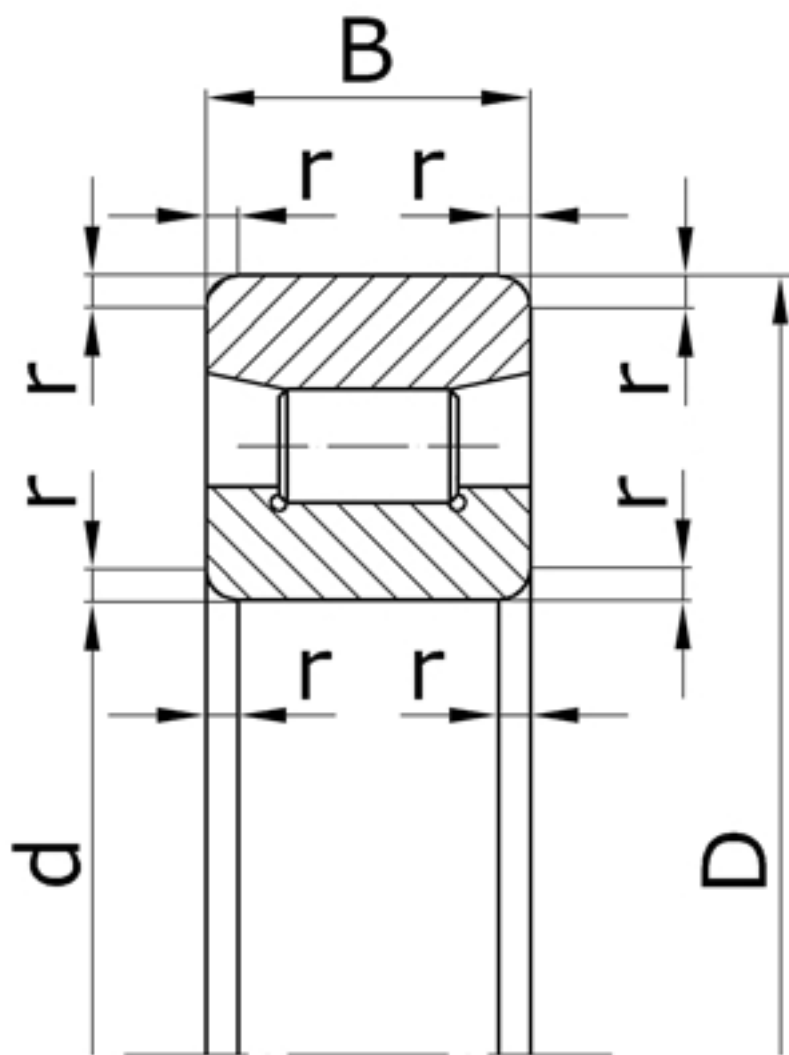

Характеристики подшипника 2240 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	200	мм
Наружный диаметр подшипника D	360	мм
Ширина подшипника B	58	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	27,50	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут

применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.