


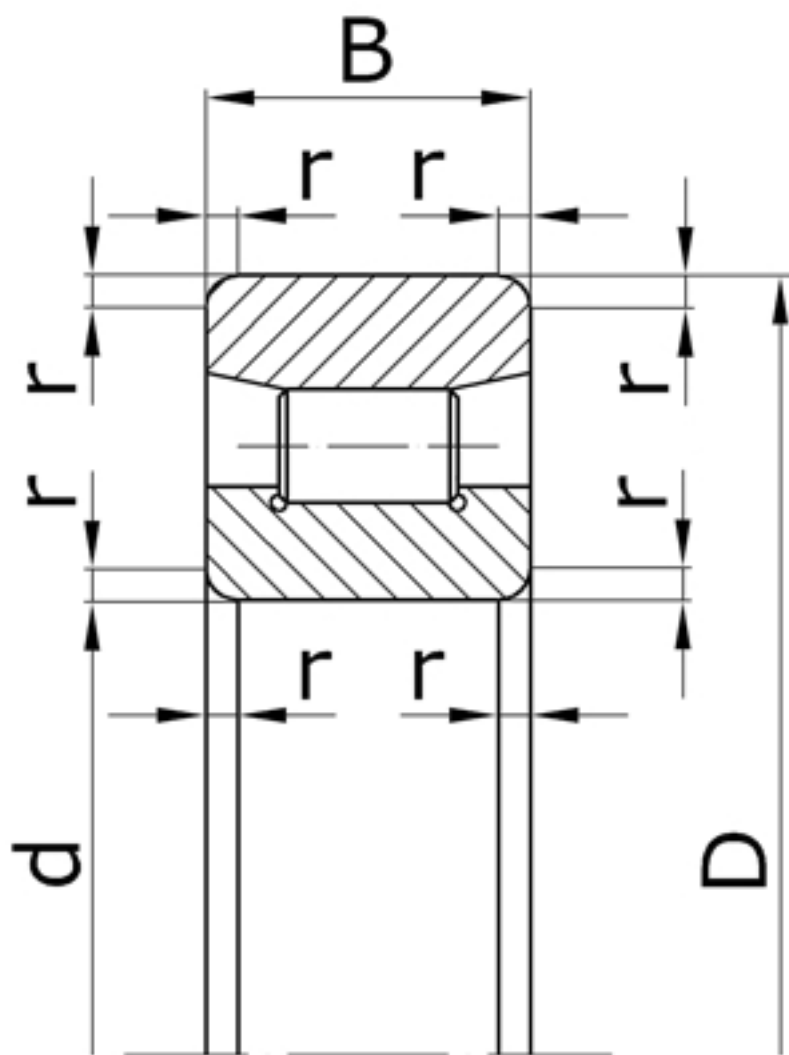

Характеристики подшипника 2260 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	300	мм
Наружный диаметр подшипника D	540	мм
Ширина подшипника B	85	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Масса подшипника m	89,70	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут

применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.