


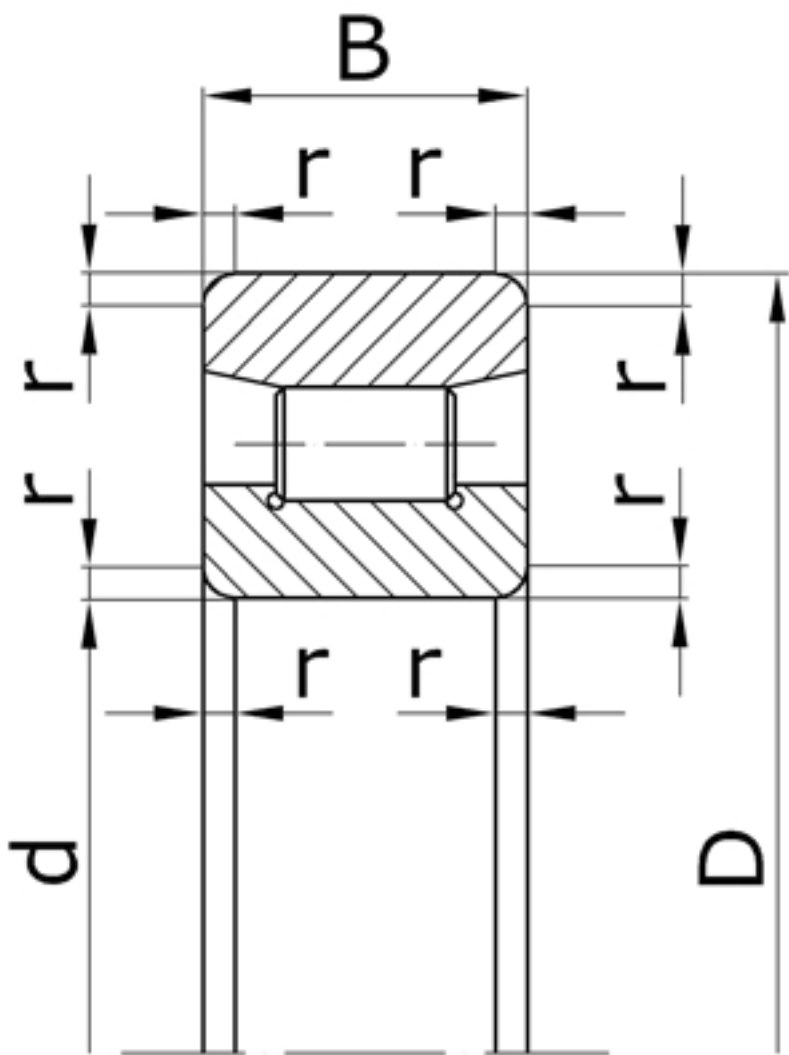

| Характеристики подшипника 12203   |  | Параметры | Обозначения | Единицы |
|-----------------------------------|--|-----------|-------------|---------|
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 17        |             | мм      |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 40        |             | мм      |
| Ширина подшипника B               |  | 12        |             | мм      |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 1,0       |             | мм      |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0         |             | 5200    |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 10800     |             | Н       |
| Масса подшипника m                |  | 0,067     |             | кг      |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.