


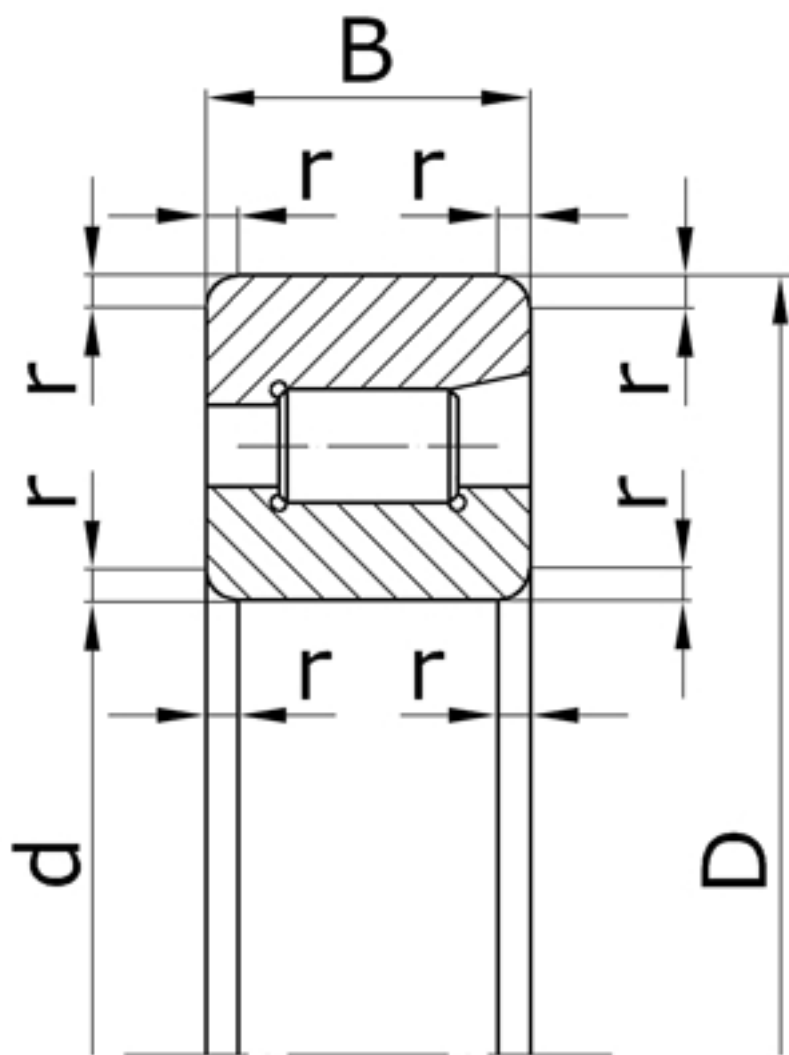

Характеристики подшипника 12212 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	60	мм
Наружный диаметр подшипника D	110	мм
Ширина подшипника B	22	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	43000
Динамическая грузоподъемность C	64400	Н
Масса подшипника m	0,820	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF212 - международное обозначение подшипника.