


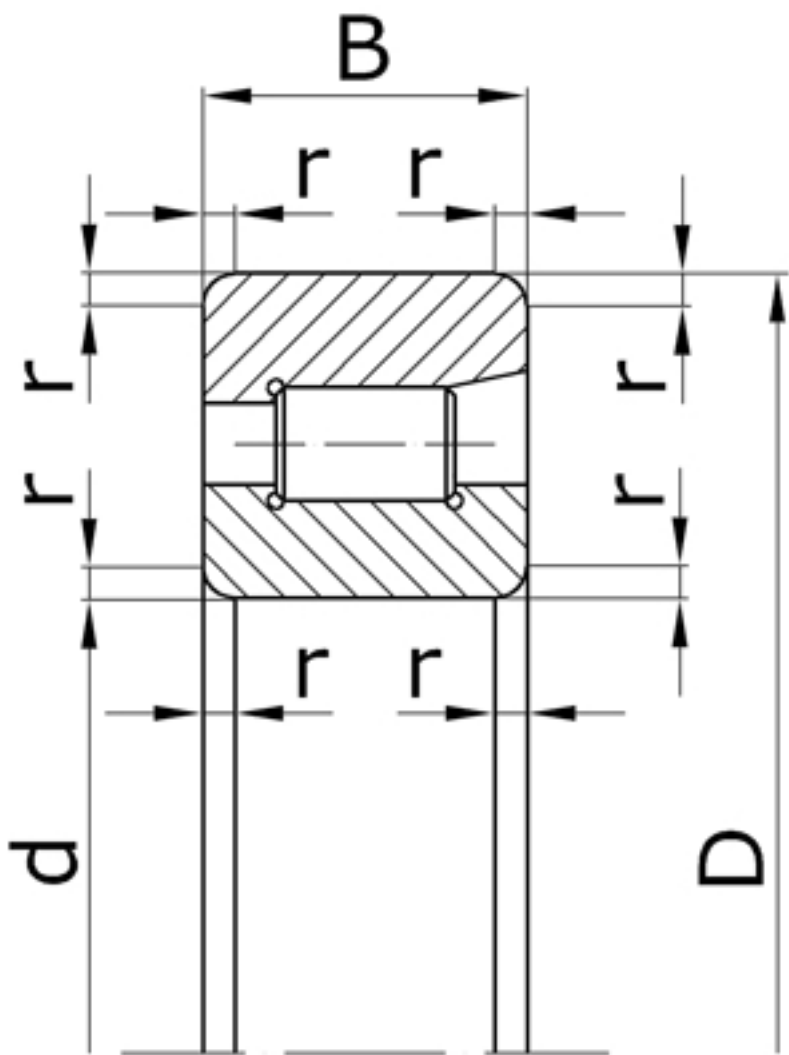

Характеристики подшипника 12212		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		60		мм
Наружный диаметр подшипника D		110		мм
Ширина подшипника B		22		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		43000
Динамическая грузоподъемность C		64400		Н
Масса подшипника m		0,820		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF212 - международное обозначение подшипника.