


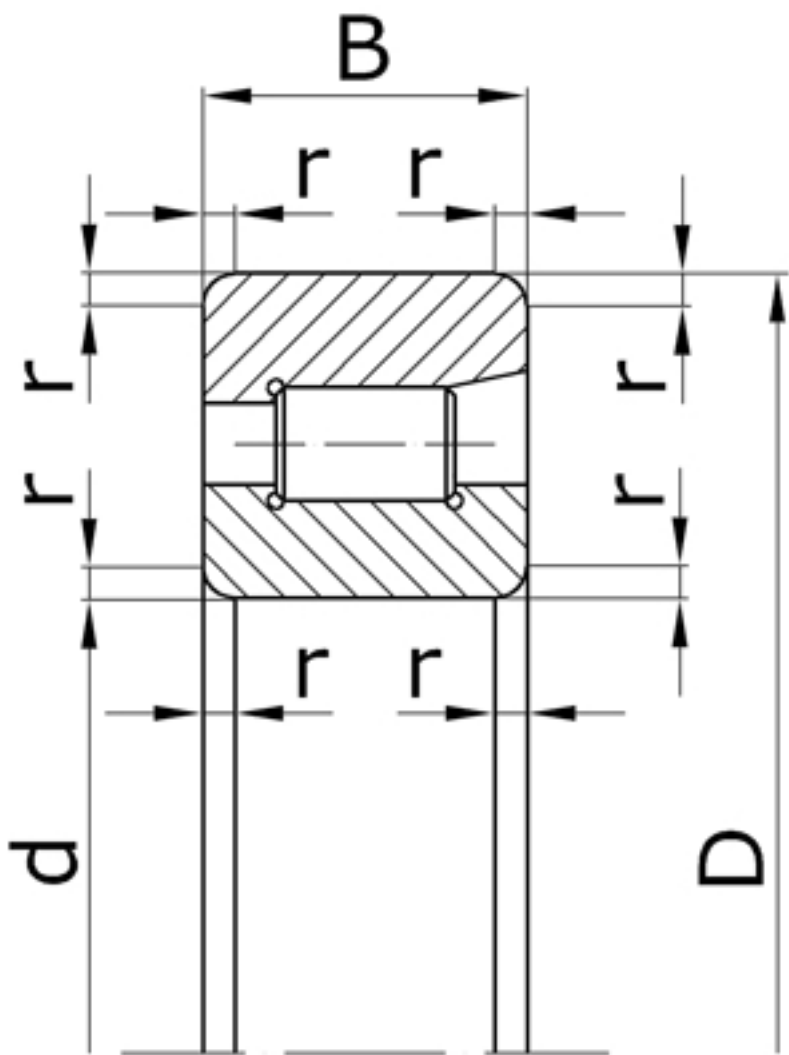

Характеристики подшипника 12222		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		110	мм		
Наружный диаметр подшипника D		200	мм		
Ширина подшипника B		38	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм		
Статическая грузоподъемность C ₀		166000			
Динамическая грузоподъемность C		229000	Н		
Масса подшипника m		4,650	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF222 - международное обозначение подшипника.