


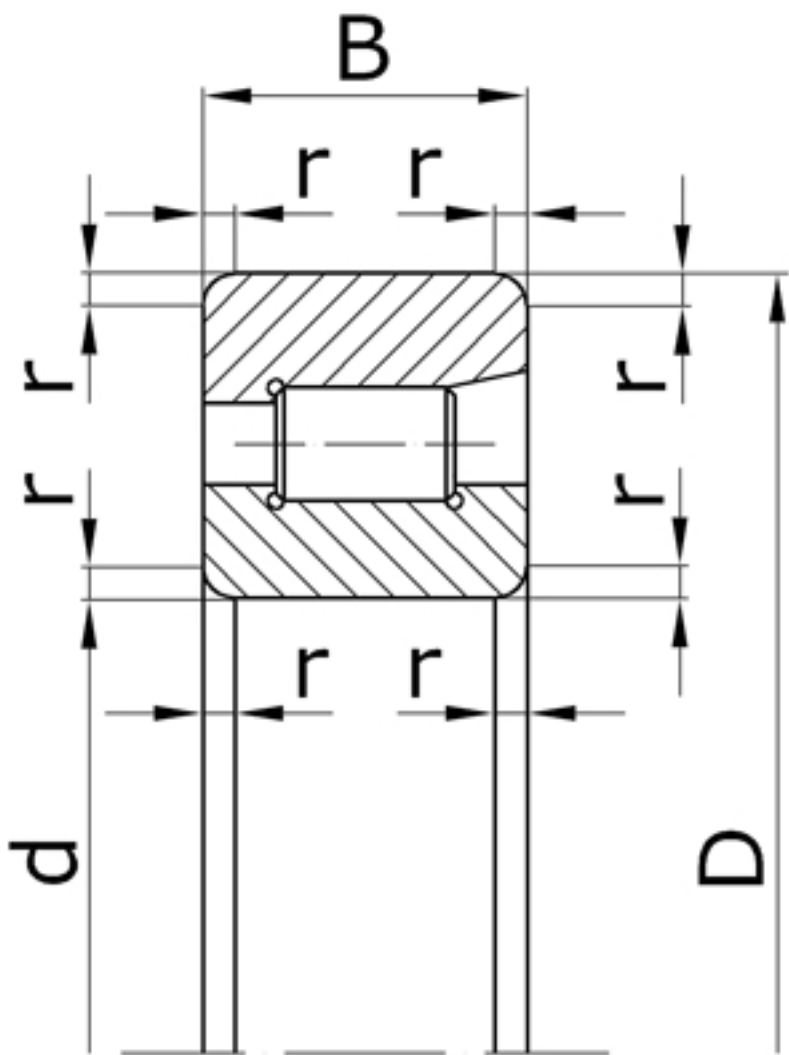

Характеристики подшипника 12230		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		150	мм		
Наружный диаметр подшипника D		270	мм		
Ширина подшипника B		45	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	275000		
Динамическая грузоподъемность C		358000	Н		
Масса подшипника m		10,50	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF230 - международное обозначение подшипника.