


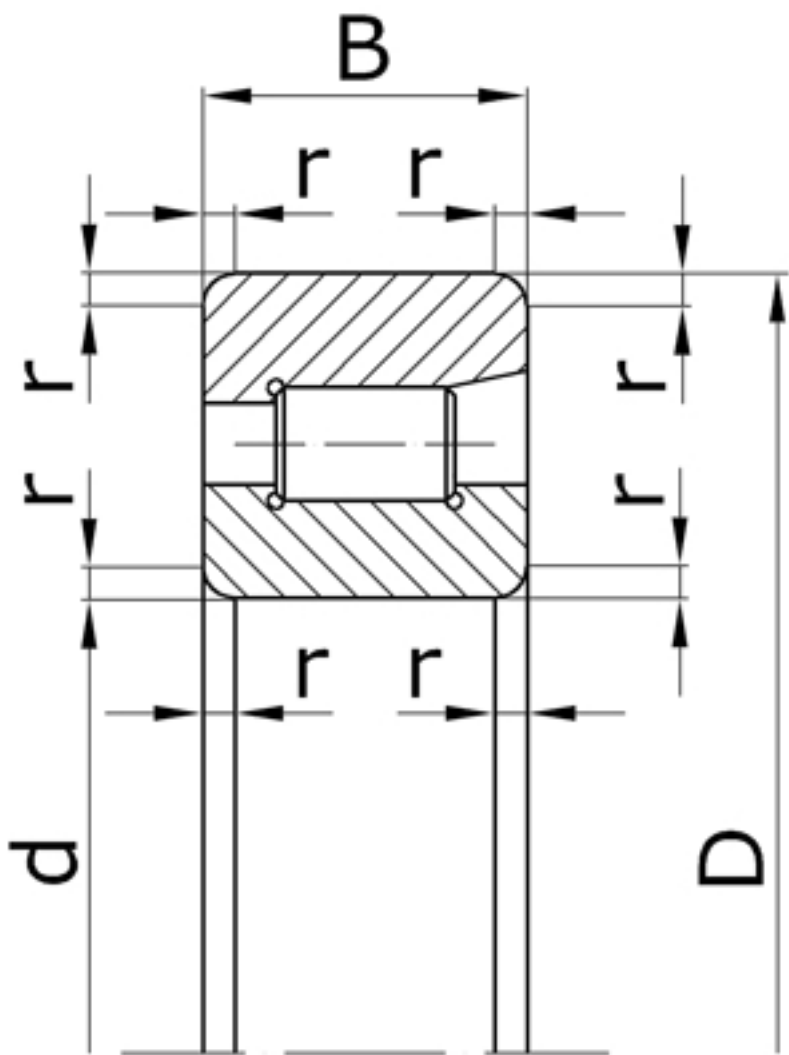

Характеристики подшипника 12316		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		80	мм		
Наружный диаметр подшипника D		170	мм		
Ширина подшипника B		39	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	125000		
Динамическая грузоподъемность C		190000	Н		
Масса подшипника m		3,900	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. Недорогая и качественная [мебель в Химках](#) на заказ от производителя.

NF316 - международное обозначение подшипника.