


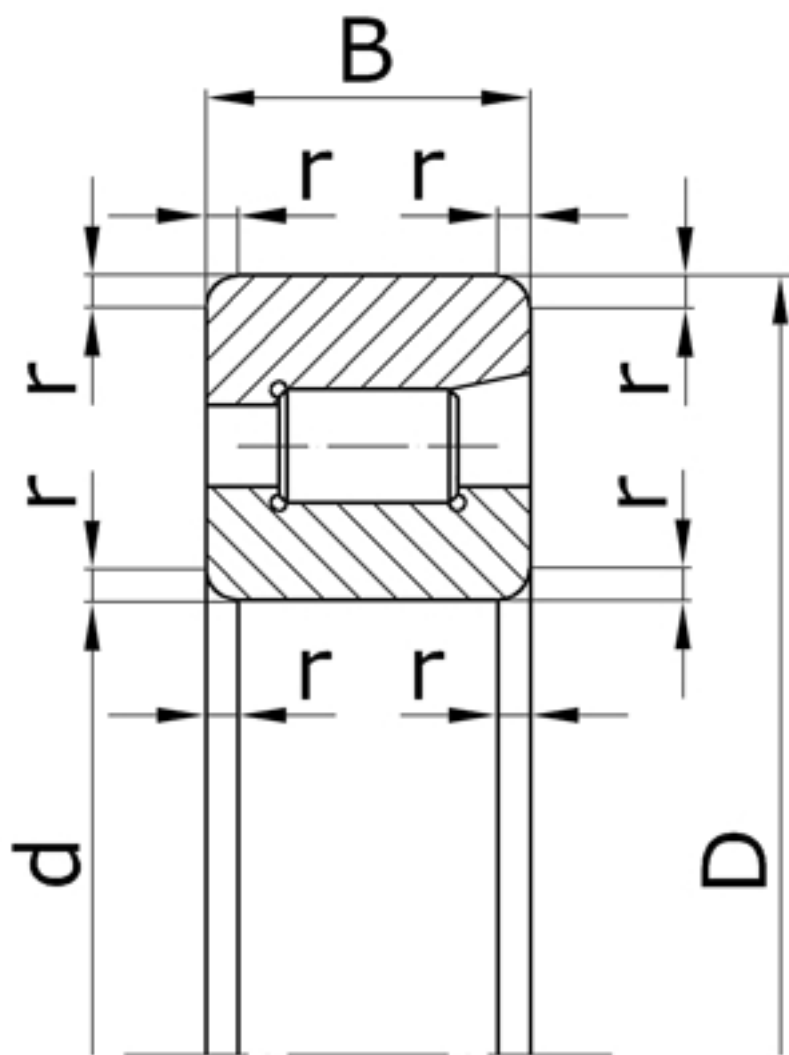

Характеристики подшипника 12612 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	60	мм
Наружный диаметр подшипника D	130	мм
Ширина подшипника B	46	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	114000
Динамическая грузоподъемность C	168000	Н
Масса подшипника m	2,700	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.