


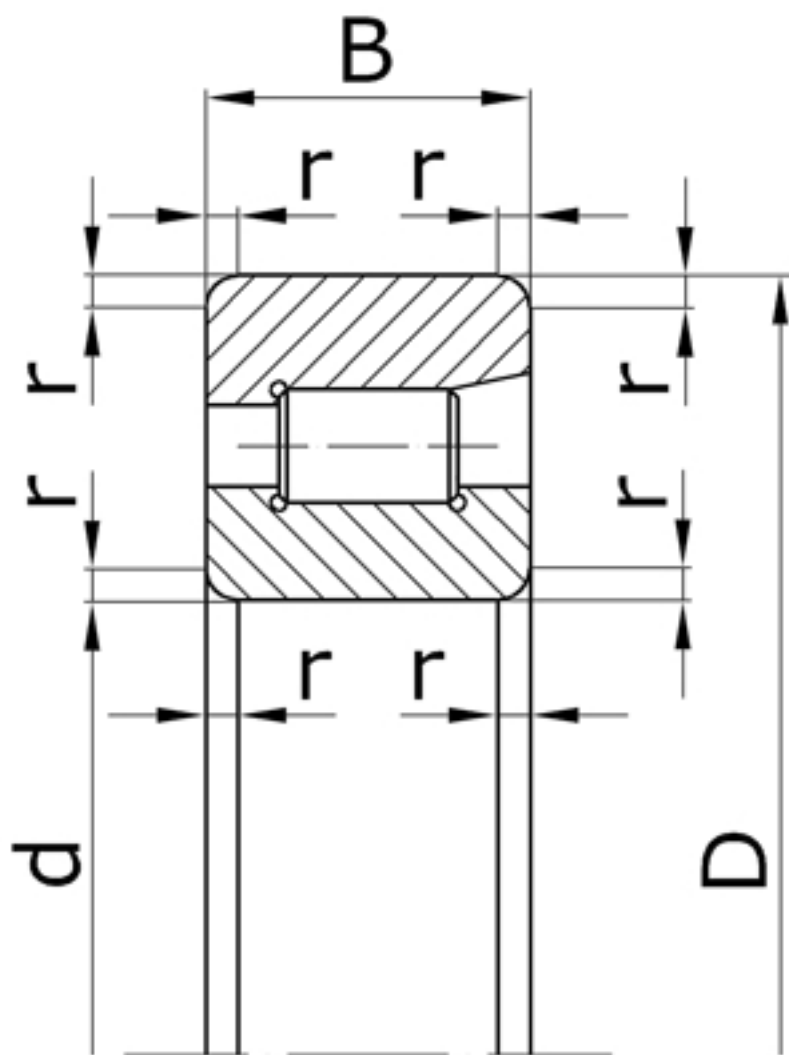

Характеристики подшипника 12614 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	70	мм
Наружный диаметр подшипника D	150	мм
Ширина подшипника B	51	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	160000	
Динамическая грузоподъемность C	212000	Н
Масса подшипника m	3,950	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.