


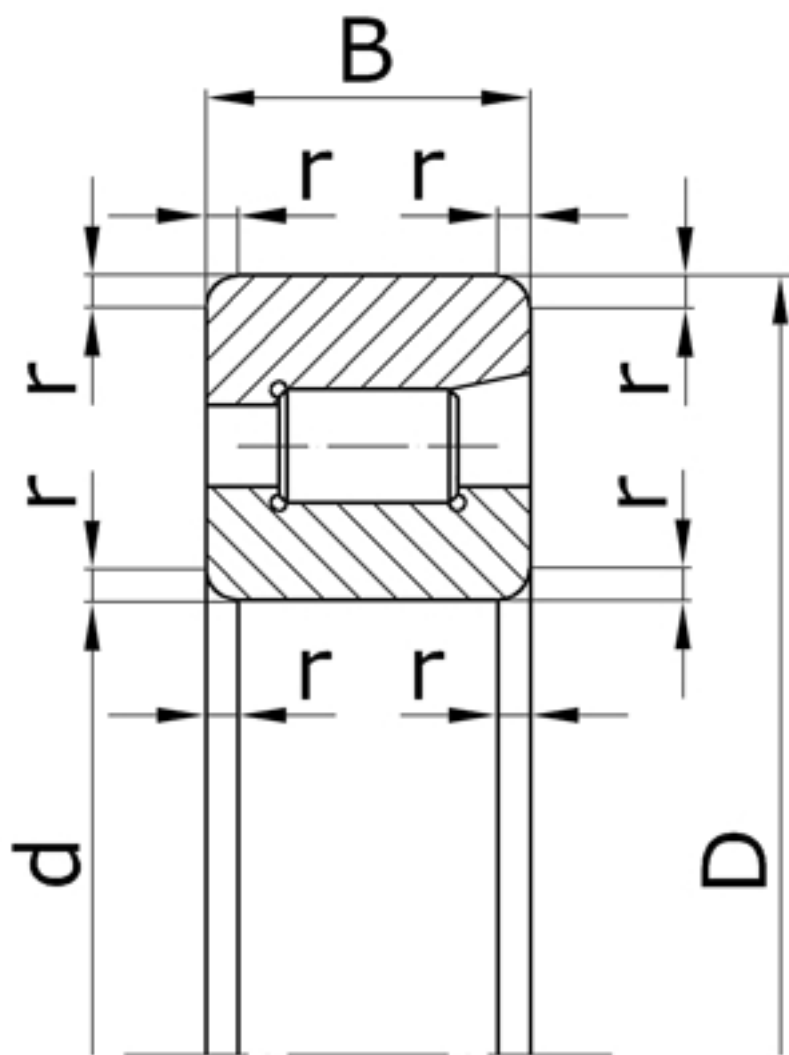

Характеристики подшипника 12616 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	170	мм
Ширина подшипника B	58	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	200000
Динамическая грузоподъемность C	275000	Н
Масса подшипника m	5,850	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. Участвуй в турнирах и акциях [казино Пин Ап](#), получай бонусы на первый депозит. Интернет клуб PinUp создан в 2015 году, и до сегодняшнего дня продолжает уверенно лидировать на топовых позициях среди других онлайн казино.