


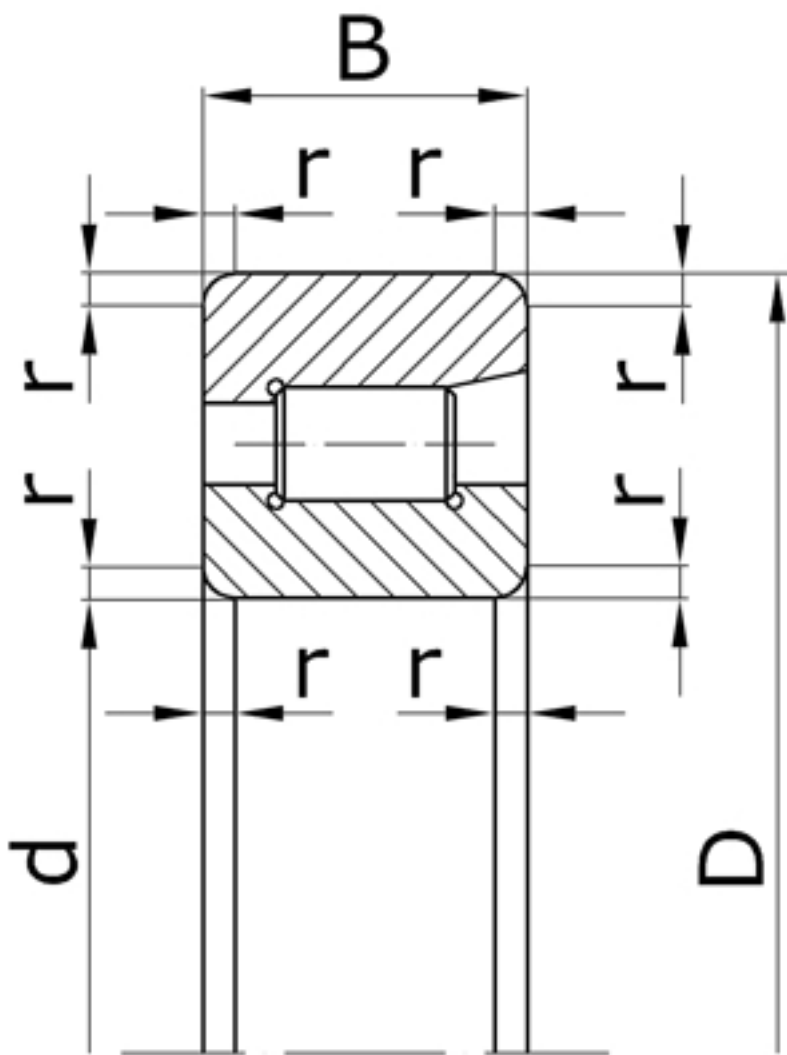

Характеристики подшипника 12620		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d	Параметры	100	мм
Наружный диаметр подшипника D		215	мм
Ширина подшипника B		73	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀		355000	
Динамическая грузоподъемность C		440000	Н
Масса подшипника m		12,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.