


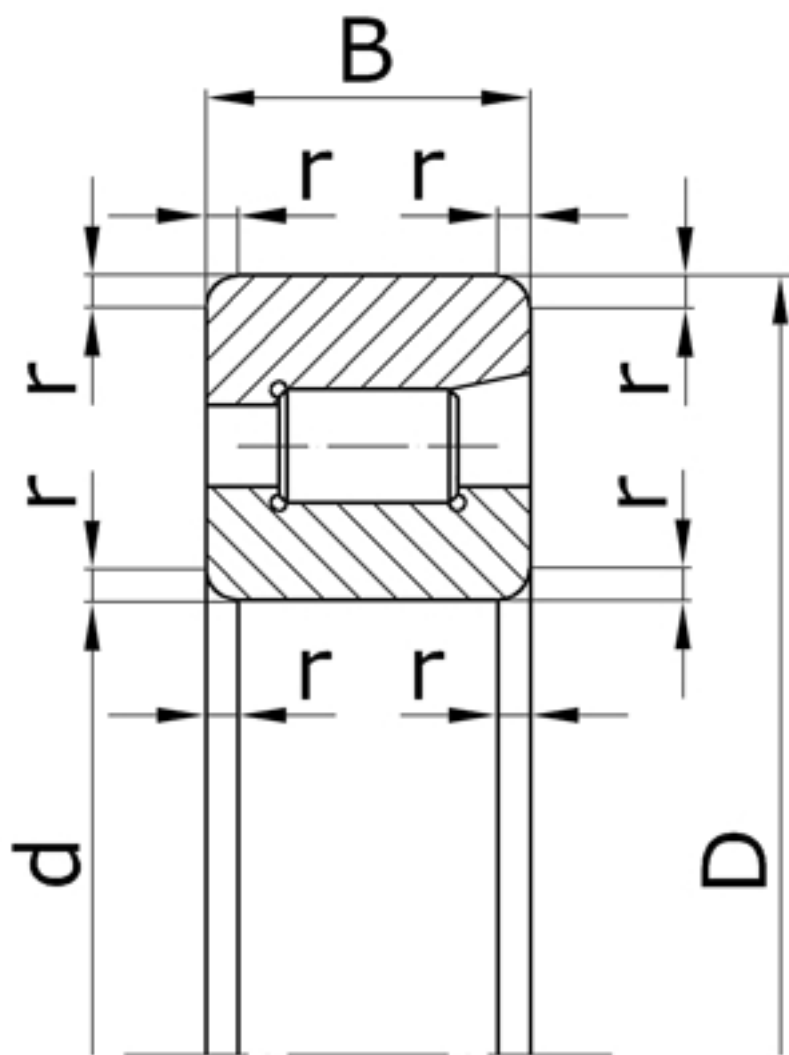

Характеристики подшипника 12622		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		110	мм
Наружный диаметр подшипника D		240	мм
Ширина подшипника B		80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	540000
Динамическая грузоподъемность C		610000	Н
Масса подшипника m		19,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и внешнего колец. Подшипники могут применяться без внешних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.