


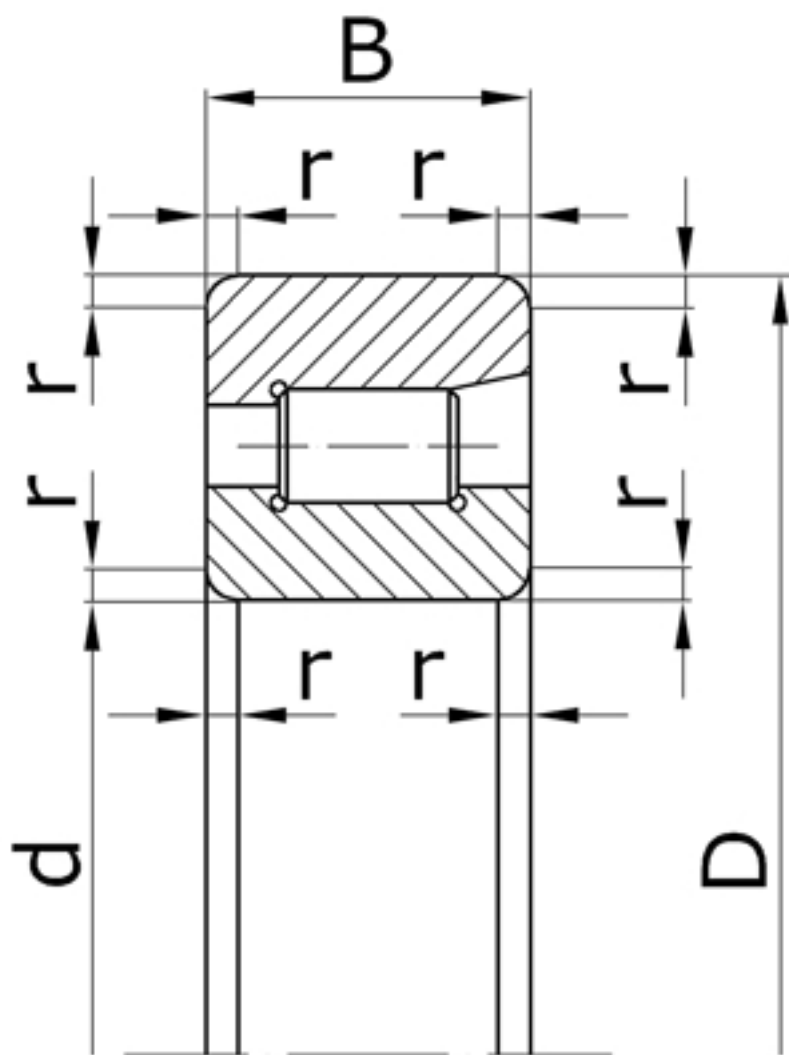

Характеристики подшипника 12626		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		130	мм		
Наружный диаметр подшипника D		280	мм		
Ширина подшипника B		93	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	750000		
Динамическая грузоподъемность C		900000	Н		
Масса подшипника m		30,00	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.