


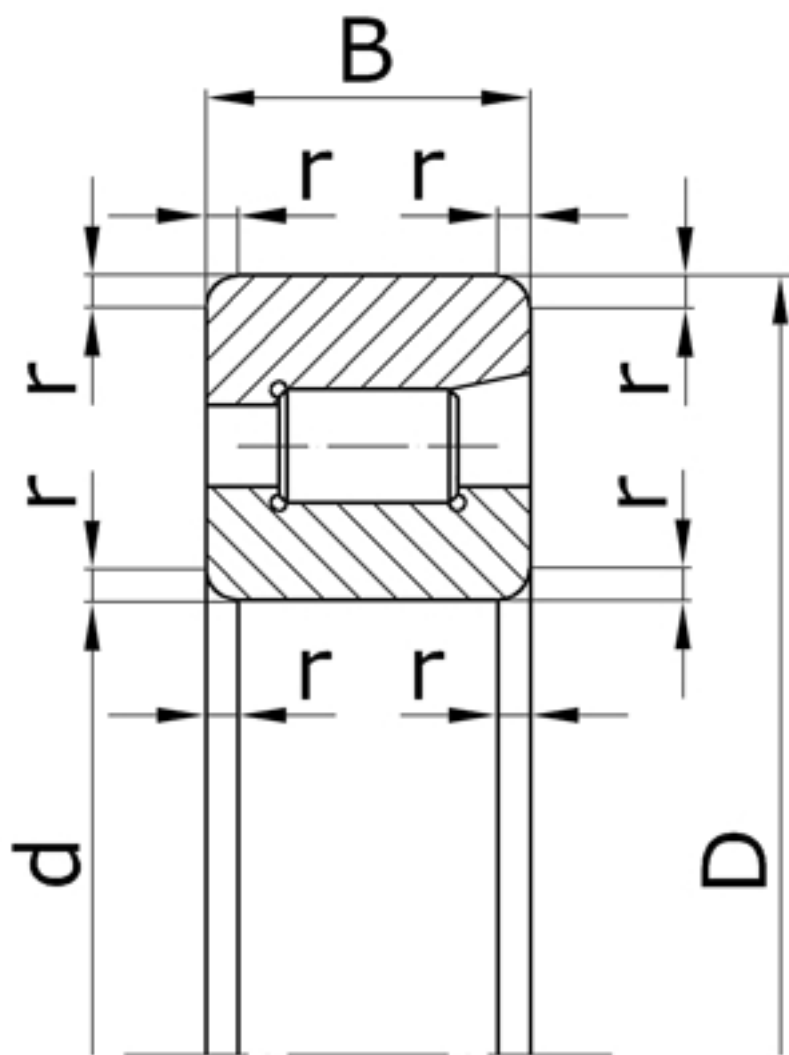

Характеристики подшипника 12628 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	300	мм
Ширина подшипника B	102	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	37,50	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и внешнего колец. Подшипники могут

применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.