


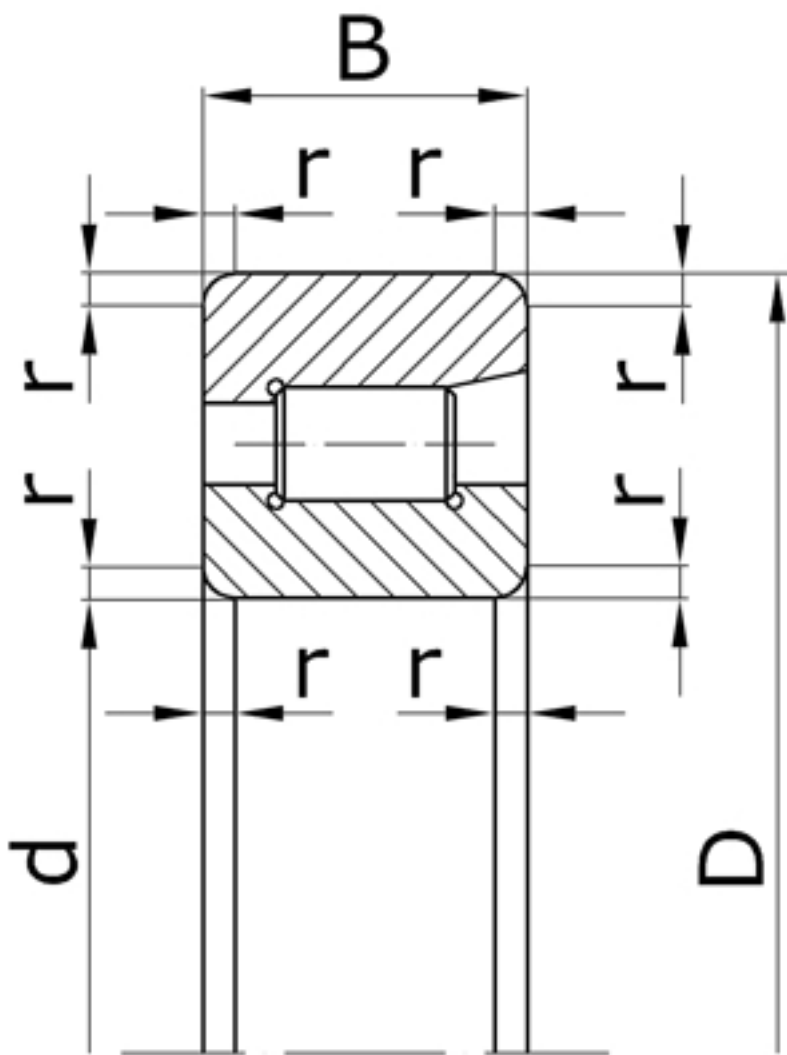

Характеристики подшипника 12634		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		170		мм
Наружный диаметр подшипника D		360		мм
Ширина подшипника B		120		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		1100000
Динамическая грузоподъемность C		1230000		Н
Масса подшипника m		62,50		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец. Как то устраиваясь на работу в строительную компанию от меня потребовали документ об образовании, у меня был диплом но не нужной специальности, таким образом я был просто вынужден [купить диплом строителя](#). На этом сайте мне предложили купить документ абсолютно без предоплаты и по адекватной цене. Рекомендую, Обращайтесь. Гарантия на качество

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.