


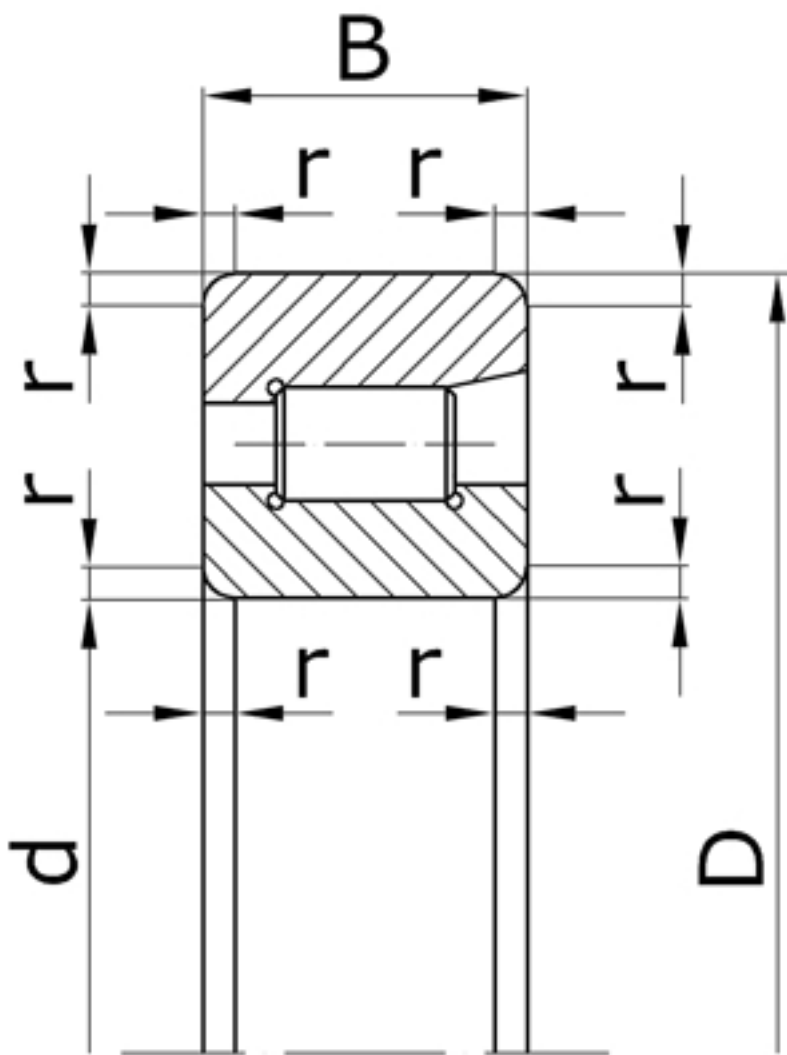

Характеристики подшипника 12636		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		180		мм
Наружный диаметр подшипника D		380		мм
Ширина подшипника B		126		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		1200000
Динамическая грузоподъемность C		1400000		Н
Масса подшипника m		73,00		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.