


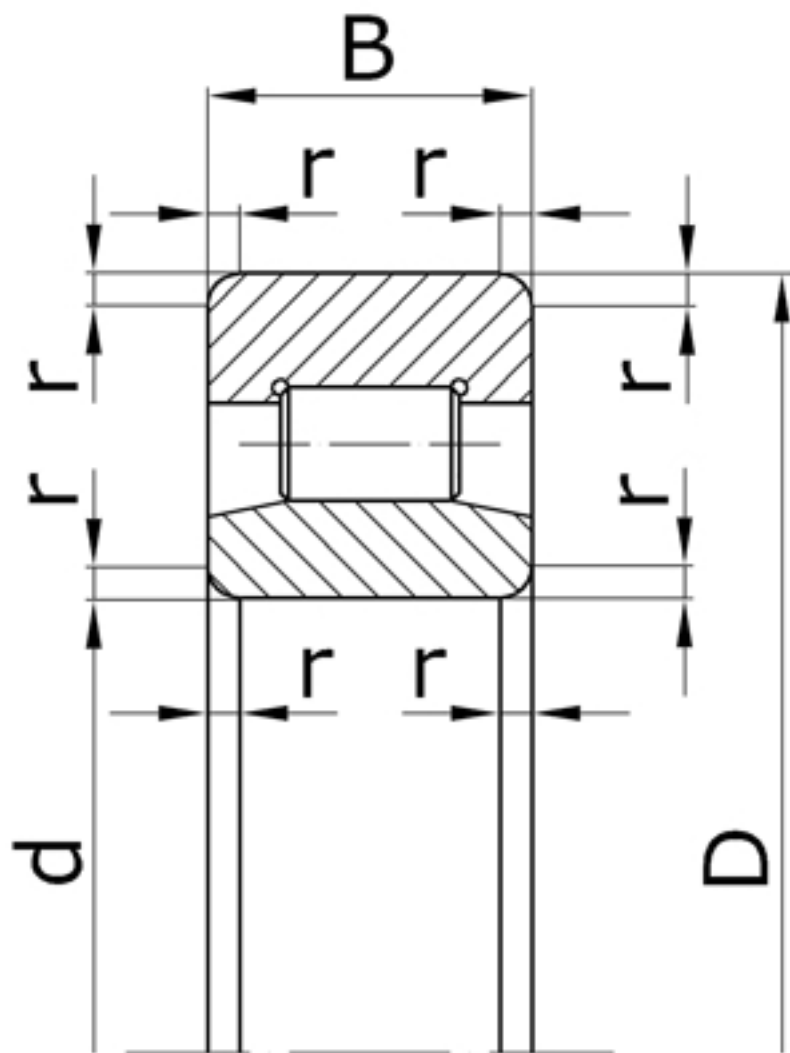

Характеристики подшипника 32106 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	55	мм
Ширина подшипника B	13	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	7950
Динамическая грузоподъемность C	17900	Н
Масса подшипника m	0,120	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU1006 - международное обозначение подшипника.