


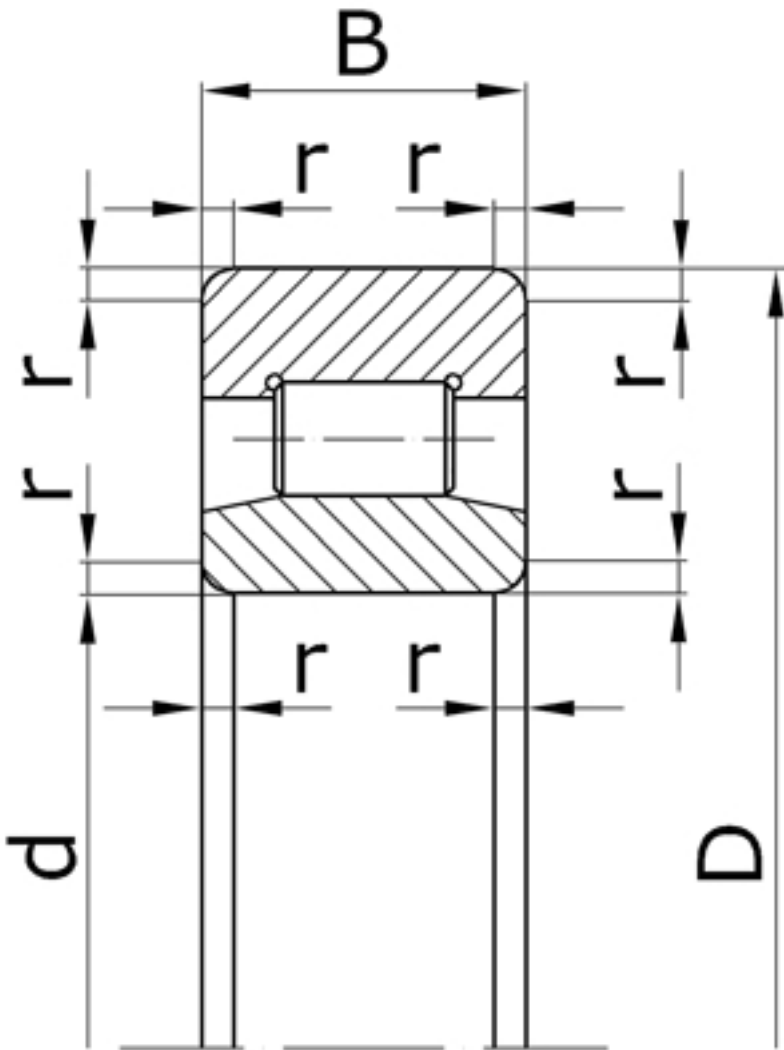

Характеристики подшипника 32140		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		200	мм
Наружный диаметр подшипника D		310	мм
Ширина подшипника B		51	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	310000
Динамическая грузоподъемность C		380000	Н
Масса подшипника m		14,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU1040 - международное обозначение подшипника.