


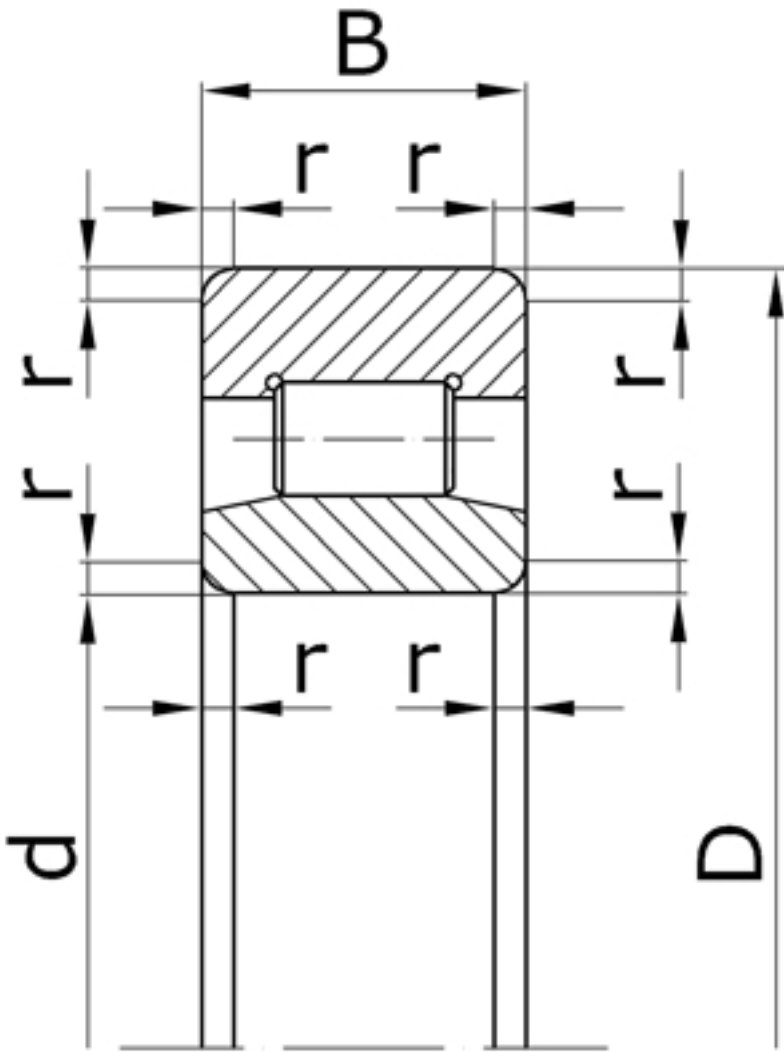

Характеристики подшипника 32144		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		220		мм
Наружный диаметр подшипника D		340		мм
Ширина подшипника B		56		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		400000
Динамическая грузоподъемность C		495000		Н
Масса подшипника m		18,50		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. Вы приехали в Москву за дипломом механика, и к покупке диплому нужно подойти серьезно, а для того чтобы [купить диплом в Москве](#)

, для покупки диплома не надо особо суетиться, а достаточно зайти к нам, и диплом по вашей специальности будет у вас в руках!

NU1044 - международное обозначение подшипника.