


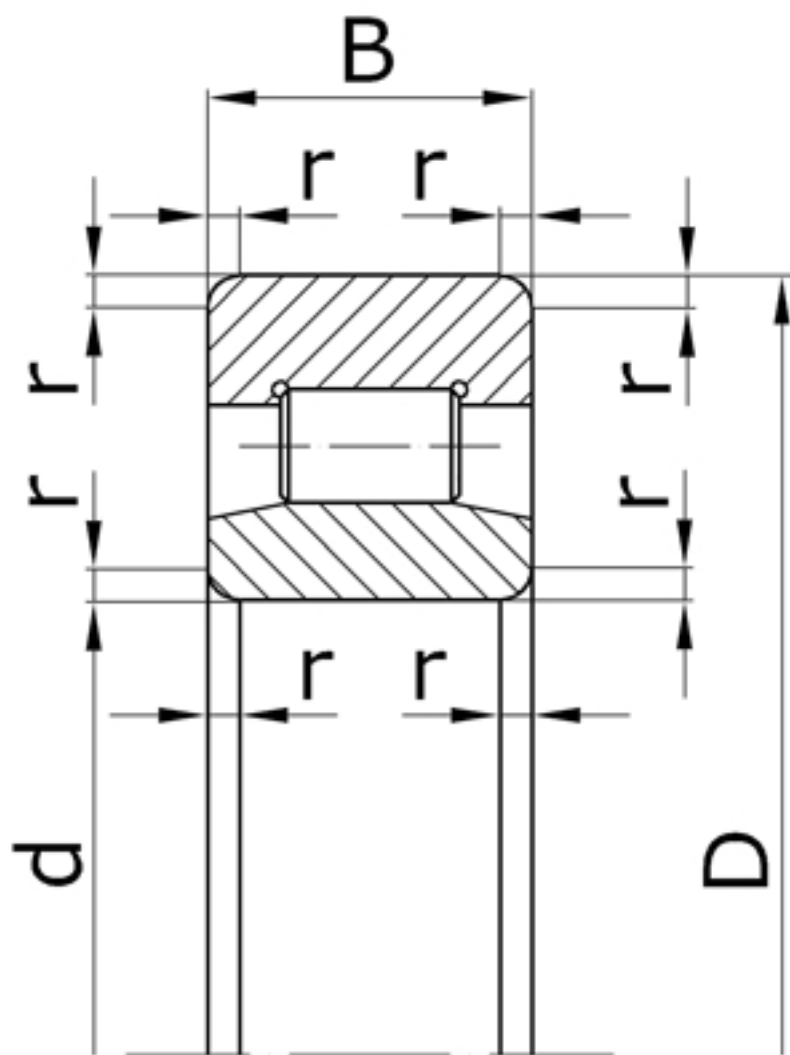

Характеристики подшипника 32156 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	280	мм
Наружный диаметр подшипника D	420	мм
Ширина подшипника B	65	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	570000
Динамическая грузоподъемность C	660000	Н
Масса подшипника m	32,50	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU1056 - международное обозначение подшипника.