


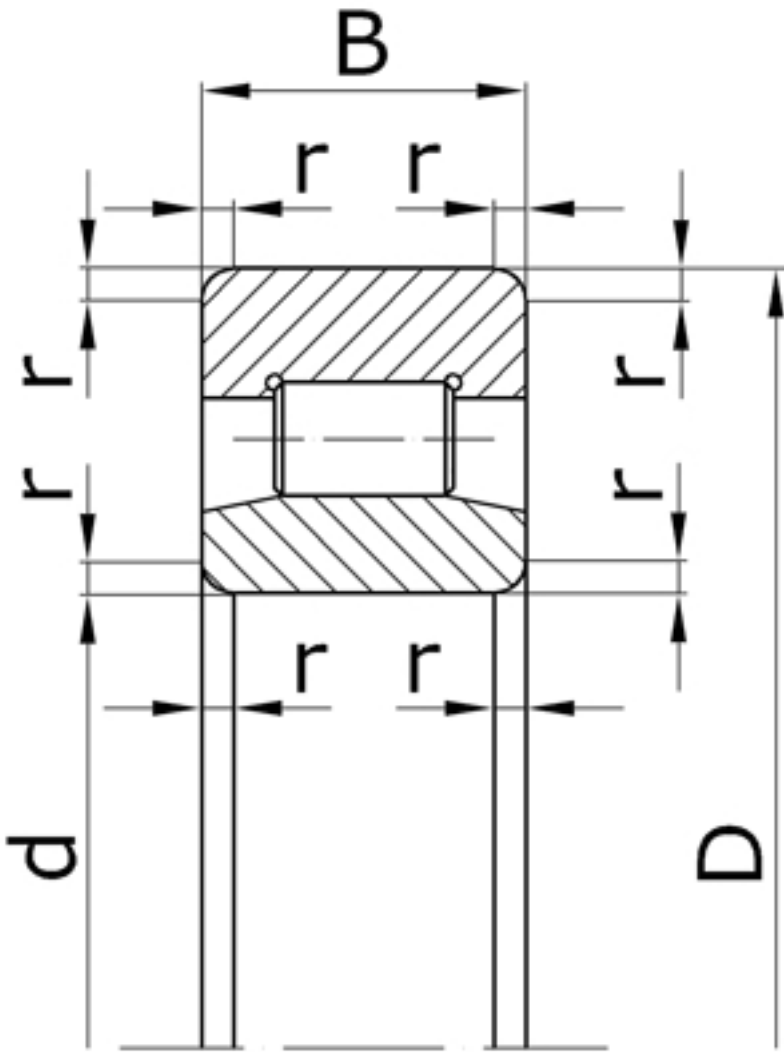

Характеристики подшипника 32180		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		400		мм
Наружный диаметр подшипника D		600		мм
Ширина подшипника B		90		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		1270000
Динамическая грузоподъемность C		1380000		Н
Масса подшипника m		92,50		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

Юные и свободные девушки из Оренбурга - [индивидуалки](#) приглашают тебя провести с ними самое незабываемое время в твоей сексуальной жизни!