


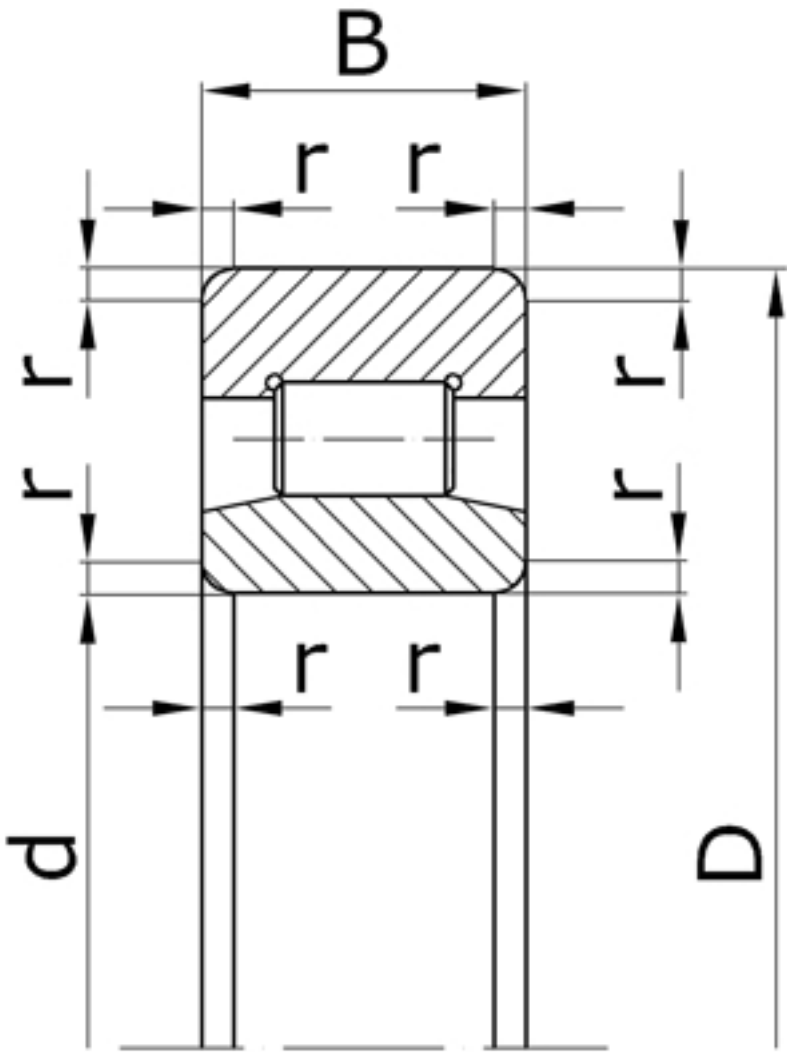

Характеристики подшипника 32184		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		420		мм	
Наружный диаметр подшипника D		620		мм	
Ширина подшипника B		90		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		1320000	
Динамическая грузоподъемность C		1420000		Н	
Масса подшипника m		96,00		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец. В дополнение к статье, пару слов об инвестировании. Прежде, чем вкладывать свои деньги, читайте мнения других людей. К примеру я прочитал [отзывы о QBF](#) , оказалось они кидают вкладчиков. А ведь я хотел потратить свои деньги. Вложиться в QBF.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.