


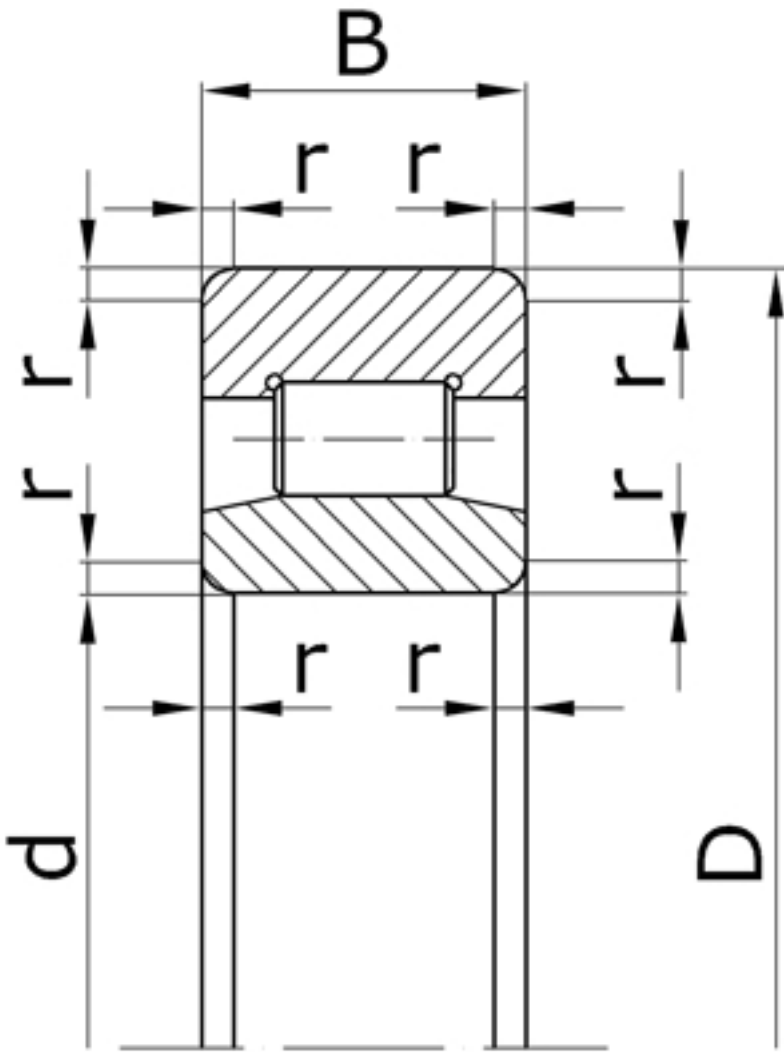

Характеристики подшипника 32192		Параметры	Обозначения	Единицы измерения
Внутренний диаметр подшипника d		460		мм
Наружный диаметр подшипника D		680		мм
Ширина подшипника B		100		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		8,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		1560000
Динамическая грузоподъемность C		1650000		Н
Масса подшипника m		125,0		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.