


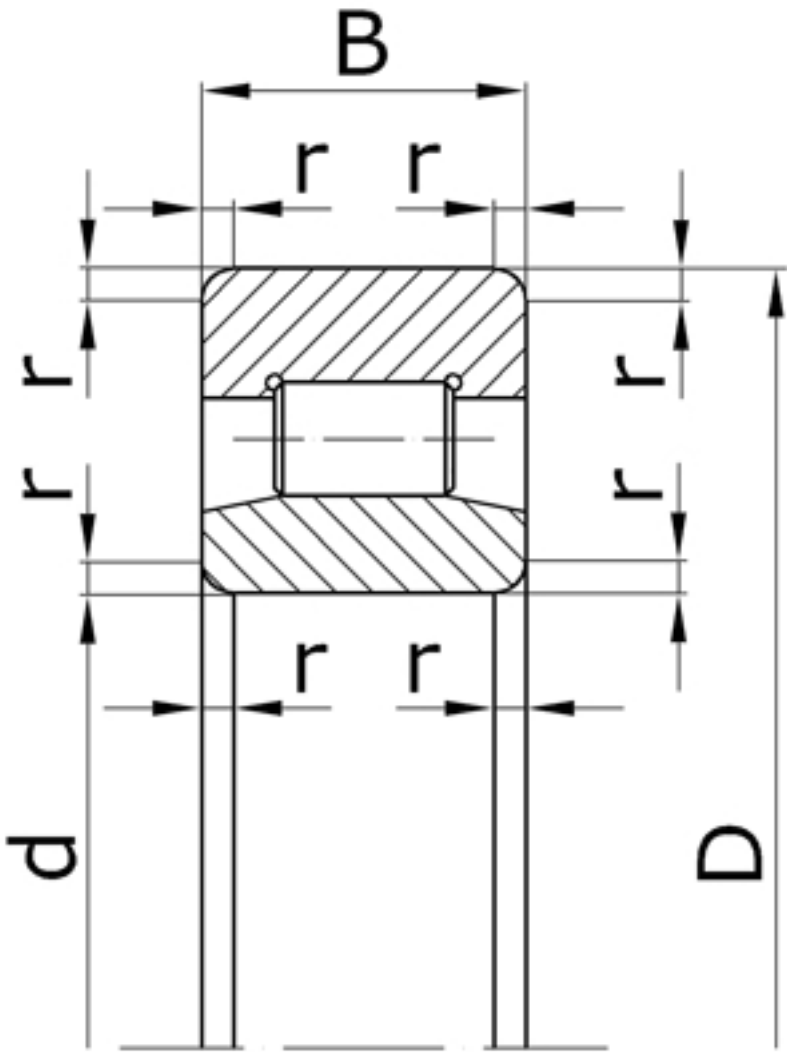

Характеристики подшипника 321/500		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		500	мм
Наружный диаметр подшипника D		720	мм
Ширина подшипника B		100	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		8,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	1660000
Динамическая грузоподъемность C		1720000	Н
Масса подшипника m		137,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.