


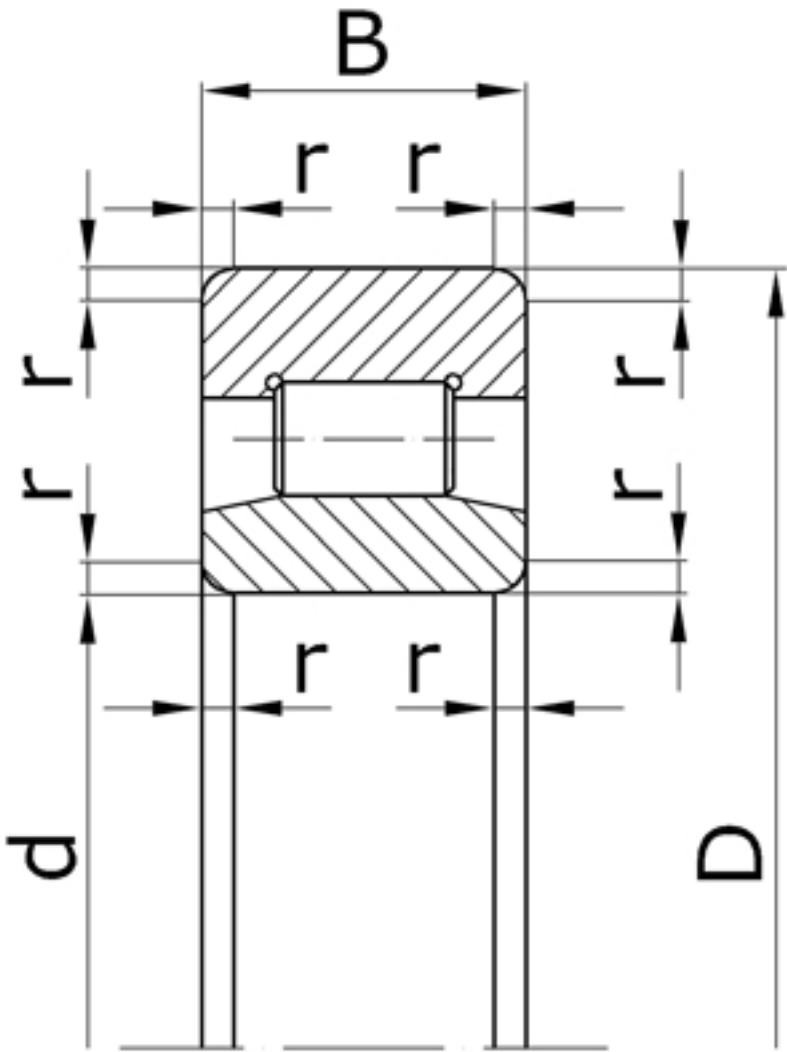

Характеристики подшипника 32213		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		65	мм
Наружный диаметр подшипника D		120	мм
Ширина подшипника B		23	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	51000
Динамическая грузоподъемность C		76500	Н
Масса подшипника m		1,050	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. Подкрутить автоматы с хорошей отдачей в свою пользу невозможно. И их опасения с легкостью можно объяснить, ведь скриптовые клубы никогда не выводят средства и делают всё возможное для того, чтобы посетитель проигрывал. Кроме того, теперь в [казино Пин Ап](#) можно найти и игры других производителей как NetEnt, NextGen. Ведь любое казино хорошо охраняется, если полиция их найдет, то десять лет за решеткой им обеспечены. Потому как сегодня тяжело выбрать честное казино.

NU213 - международное обозначение подшипника.