


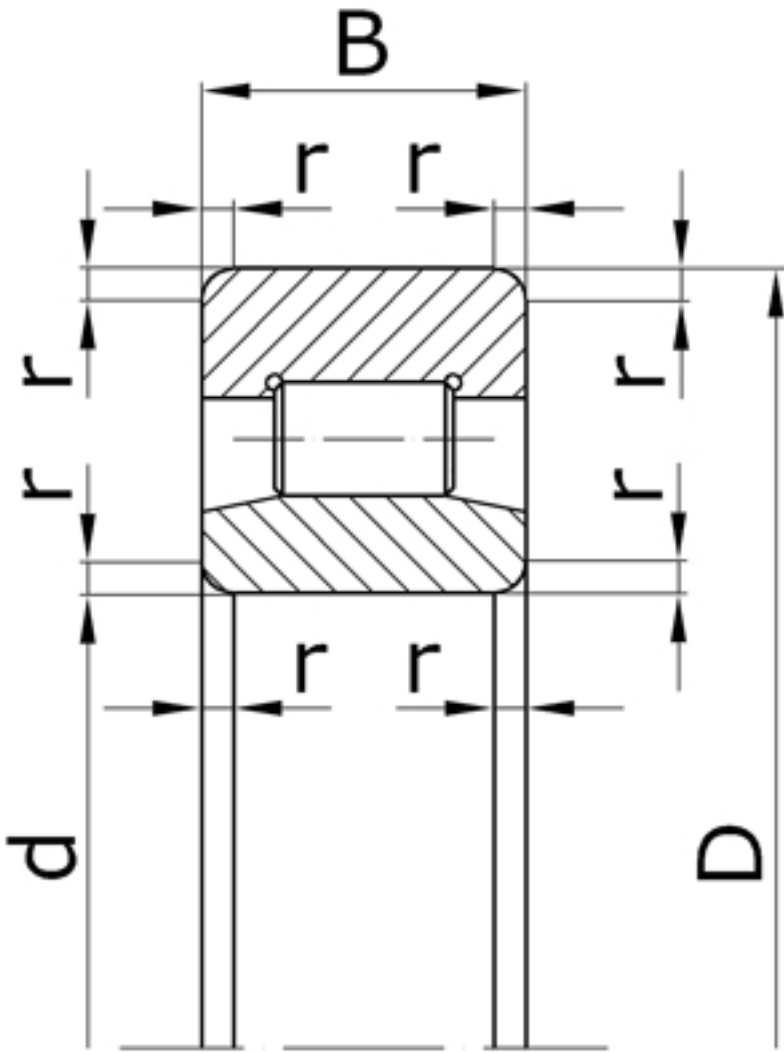

Характеристики подшипника 32214		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		70		мм	
Наружный диаметр подшипника D		125		мм	
Ширина подшипника B		24		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		51000	
Динамическая грузоподъемность C		79200		Н	
Масса подшипника m		1,150		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. Компания [Чеки Шоп](#) - изготовление различных чеков по разумным ценам.

NU214 - международное обозначение подшипника.