


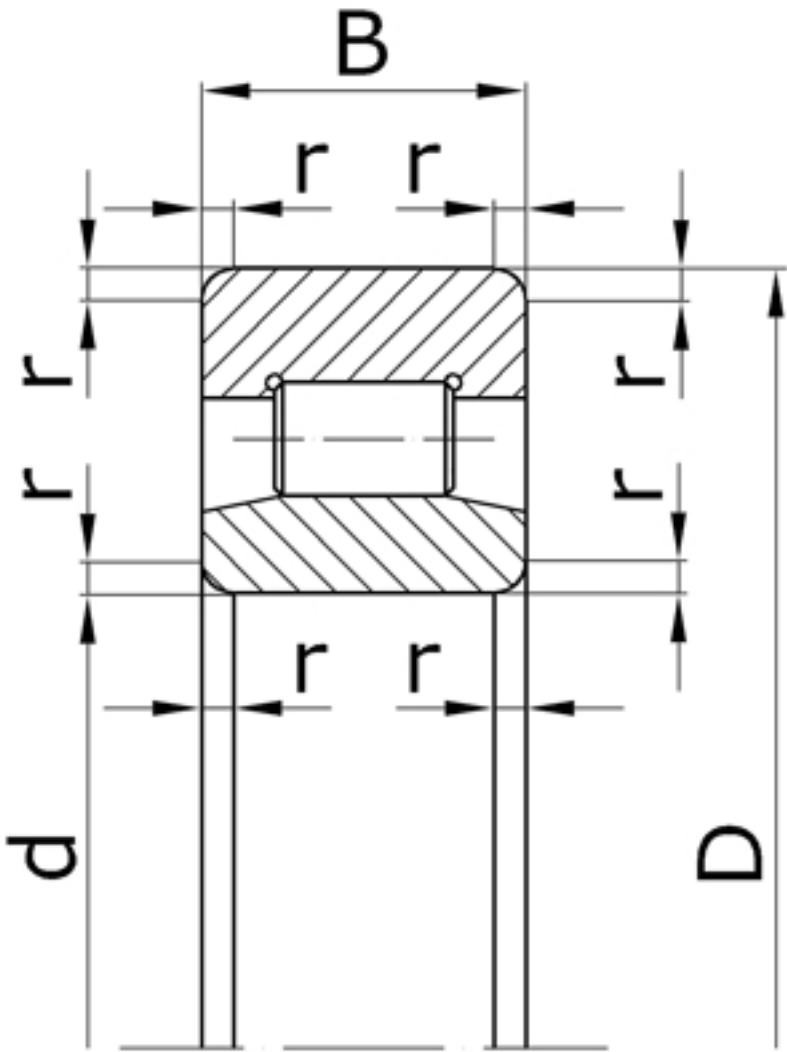

Характеристики подшипника 32219		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		95	мм		
Наружный диаметр подшипника D		170	мм		
Ширина подшипника B		32	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	112000		
Динамическая грузоподъемность C		165000	Н		
Масса подшипника m		2,800	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU219 - международное обозначение подшипника.