


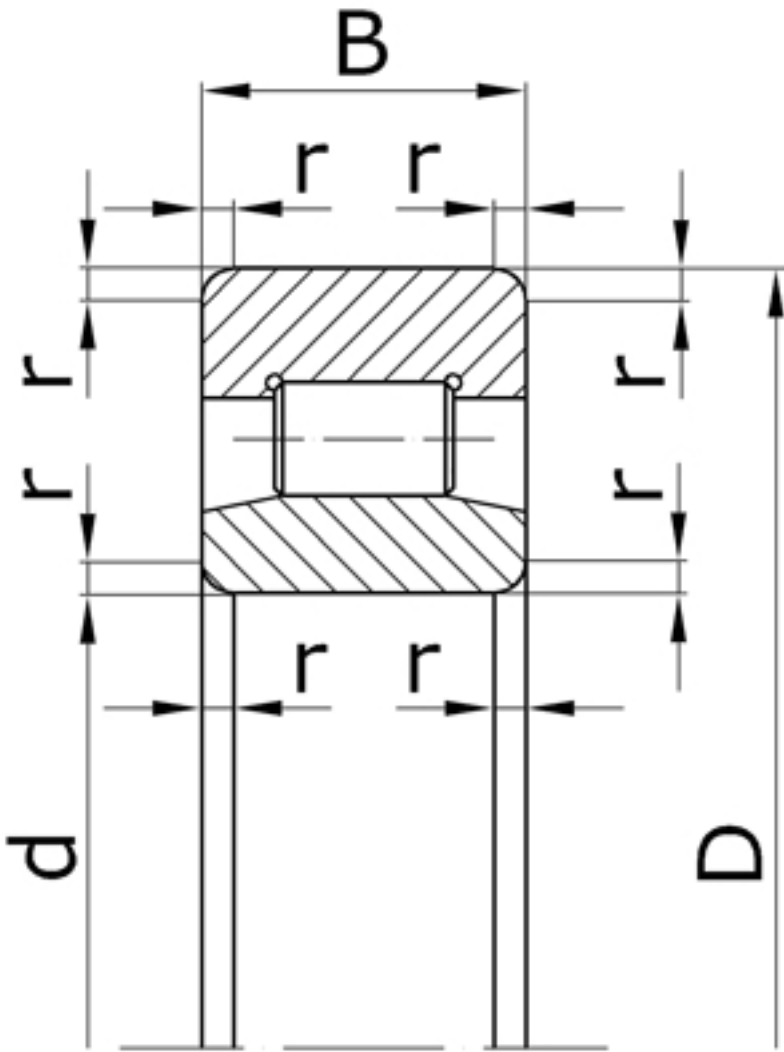

Характеристики подшипника 32230		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		150	мм
Наружный диаметр подшипника D		270	мм
Ширина подшипника B		45	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀		275000	
Динамическая грузоподъемность C		358000	Н
Масса подшипника m		10,50	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU230 - международное обозначение подшипника.