


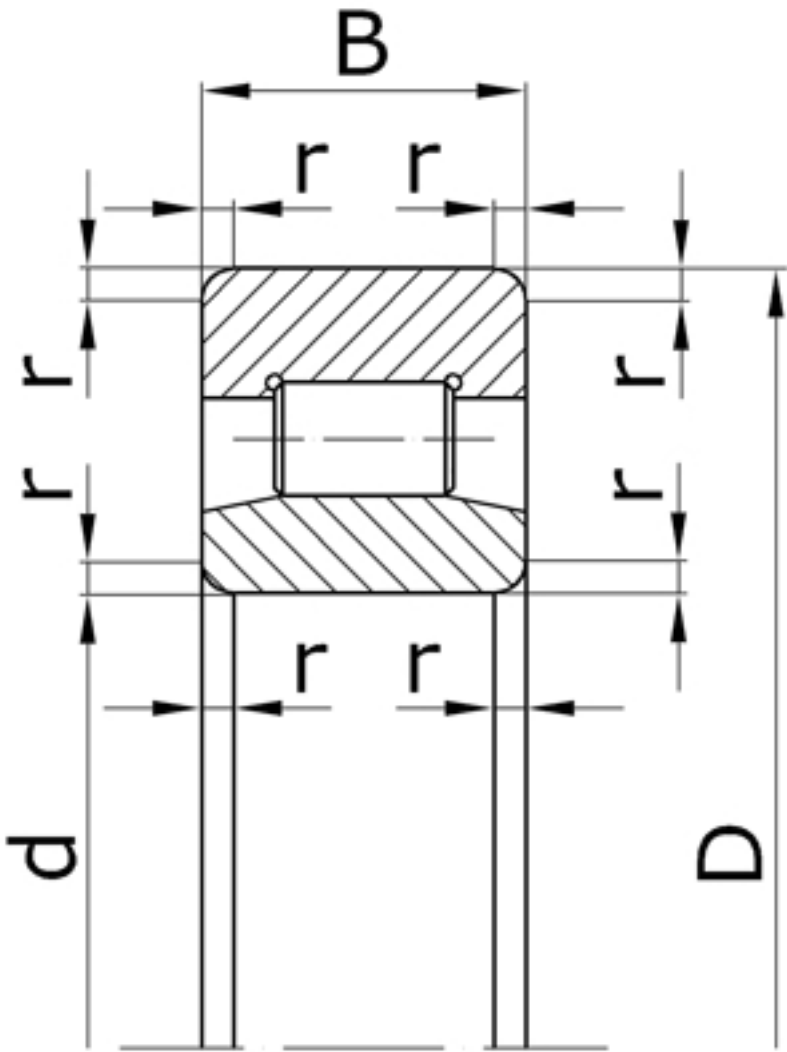

Характеристики подшипника 32248			
Обозначение			
Внутренний диаметр подшипника d	240	мм	
Наружный диаметр подшипника D	440	мм	
Ширина подшипника B	72	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	775000	
Динамическая грузоподъемность C	952000	Н	
Масса подшипника m	52,00	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU248 - международное обозначение подшипника.