


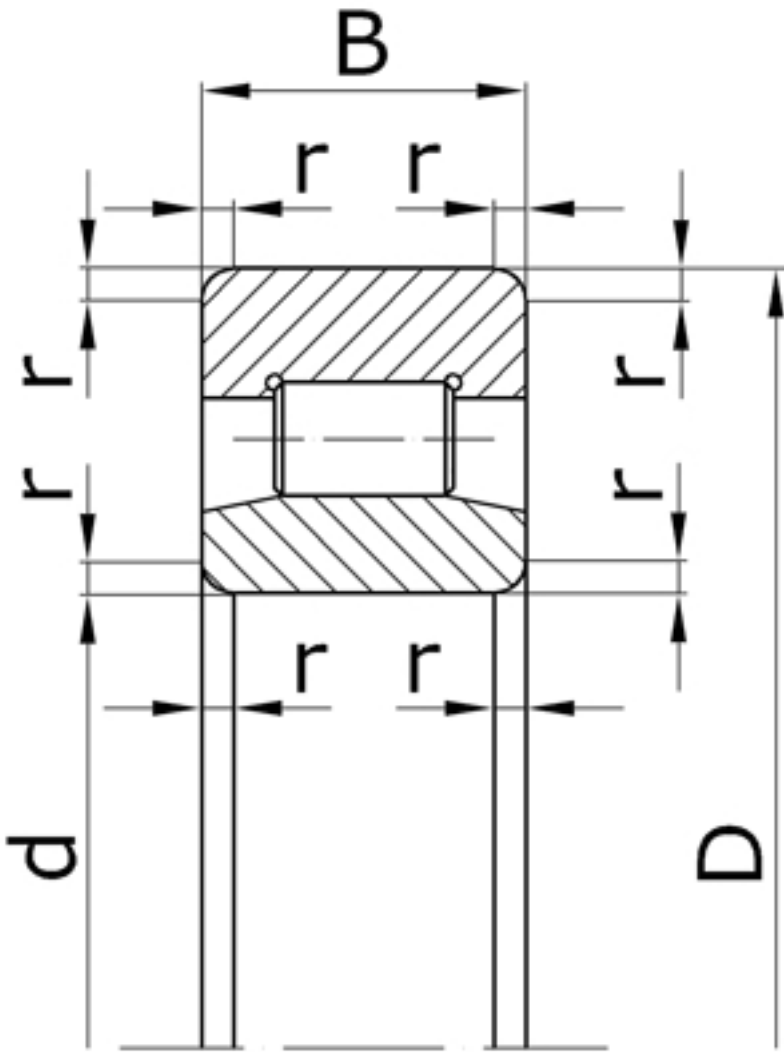

Характеристики подшипника 32303		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d	Параметры	17	мм
Наружный диаметр подшипника D	Параметры	47	мм
Ширина подшипника B	Параметры	14	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	Параметры	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	Параметры	0	7800
Динамическая грузоподъемность C	Параметры	15700	Н
Масса подшипника m	Параметры	0,120	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU303 - международное обозначение подшипника.