


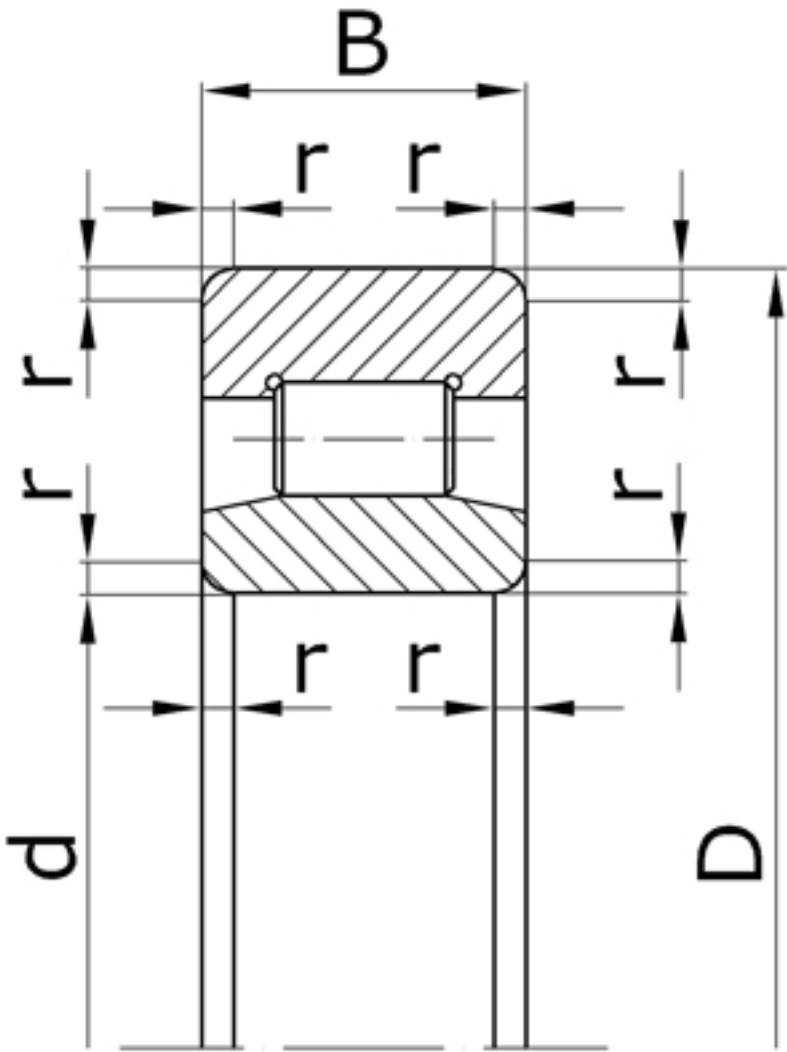

Характеристики подшипника 32309		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		45	мм
Наружный диаметр подшипника D		100	мм
Ширина подшипника B		25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	41500
Динамическая грузоподъемность C		72100	Н
Масса подшипника m		0,870	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU309 - международное обозначение подшипника.