


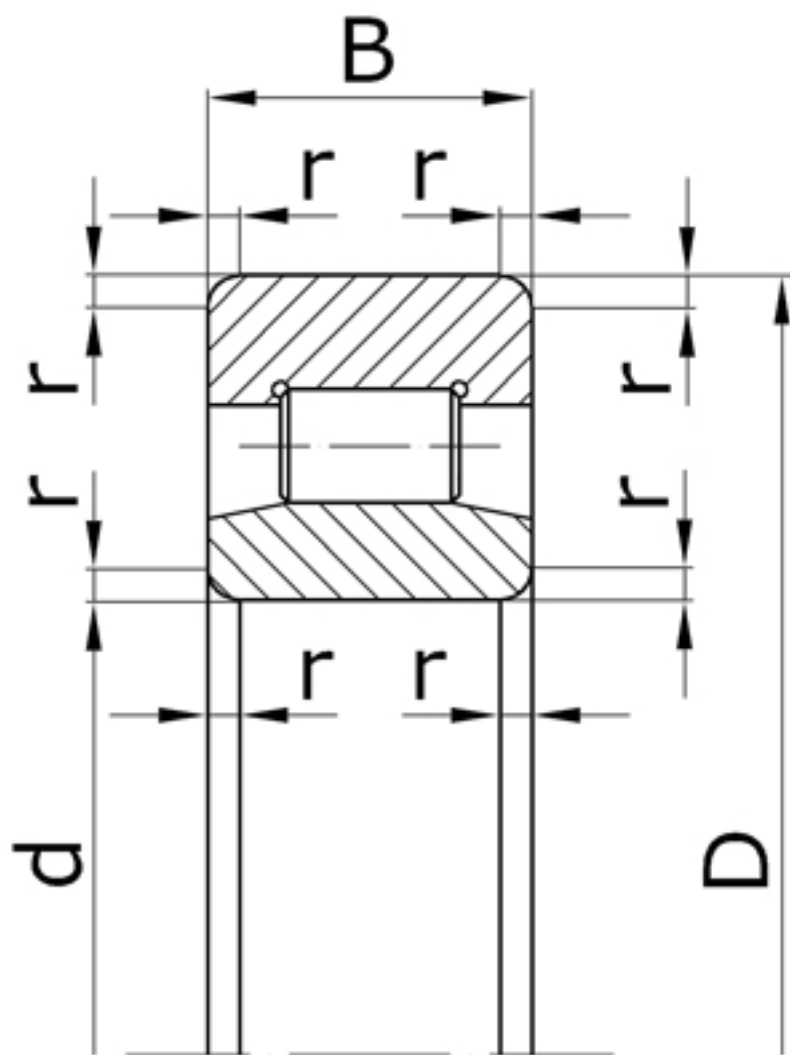

Характеристики подшипника 32332 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	160	мм
Наружный диаметр подшипника D	340	мм
Ширина подшипника B	68	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	550000	
Динамическая грузоподъемность C	710000	Н
Масса подшипника m	32,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. Покупай [стальные двери](#) по докризисным ценам.

NU332 - международное обозначение подшипника.