


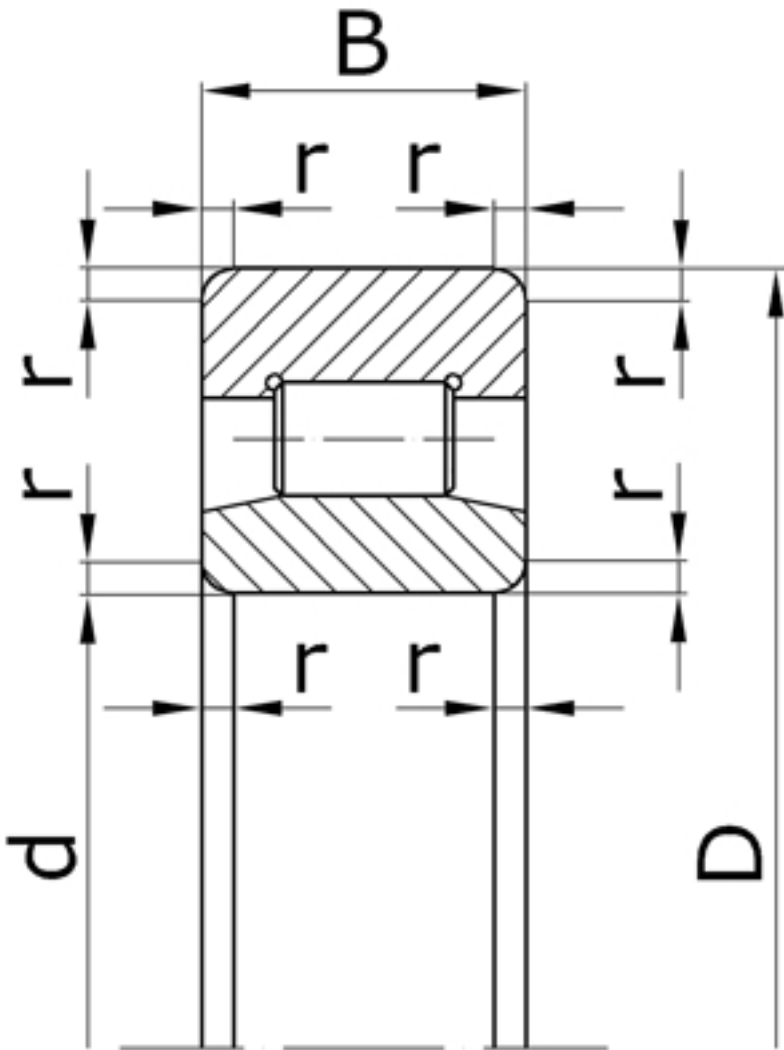

Характеристики подшипника 32340			
Обозначения			
Внутренний диаметр подшипника d	200	мм	
Наружный диаметр подшипника D	420	мм	
Ширина подшипника B	80	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	765000	
Динамическая грузоподъемность C	860000	Н	
Масса подшипника m	56,00	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU340 - международное обозначение подшипника.