


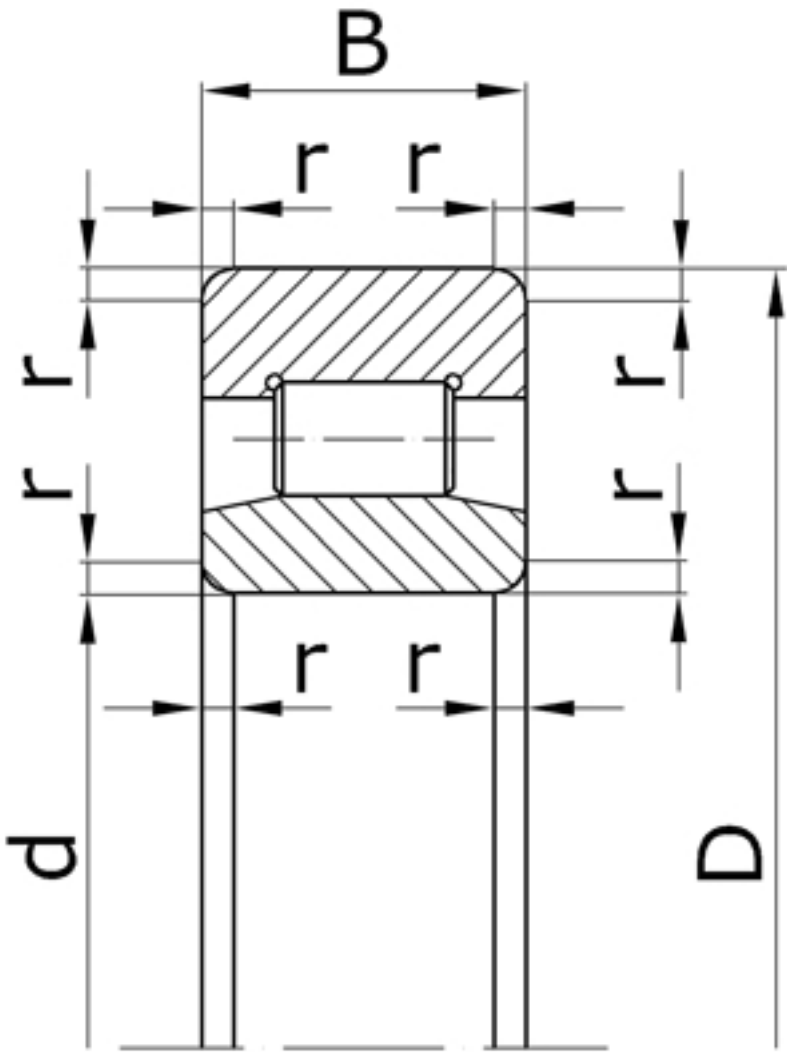

Характеристики подшипника 32408		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		40		мм
Наружный диаметр подшипника D		110		мм
Ширина подшипника B		27		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0		мм
Статическая грузоподъемность C ₀		57000		
Динамическая грузоподъемность C		96800		Н
Масса подшипника m		1,300		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.