


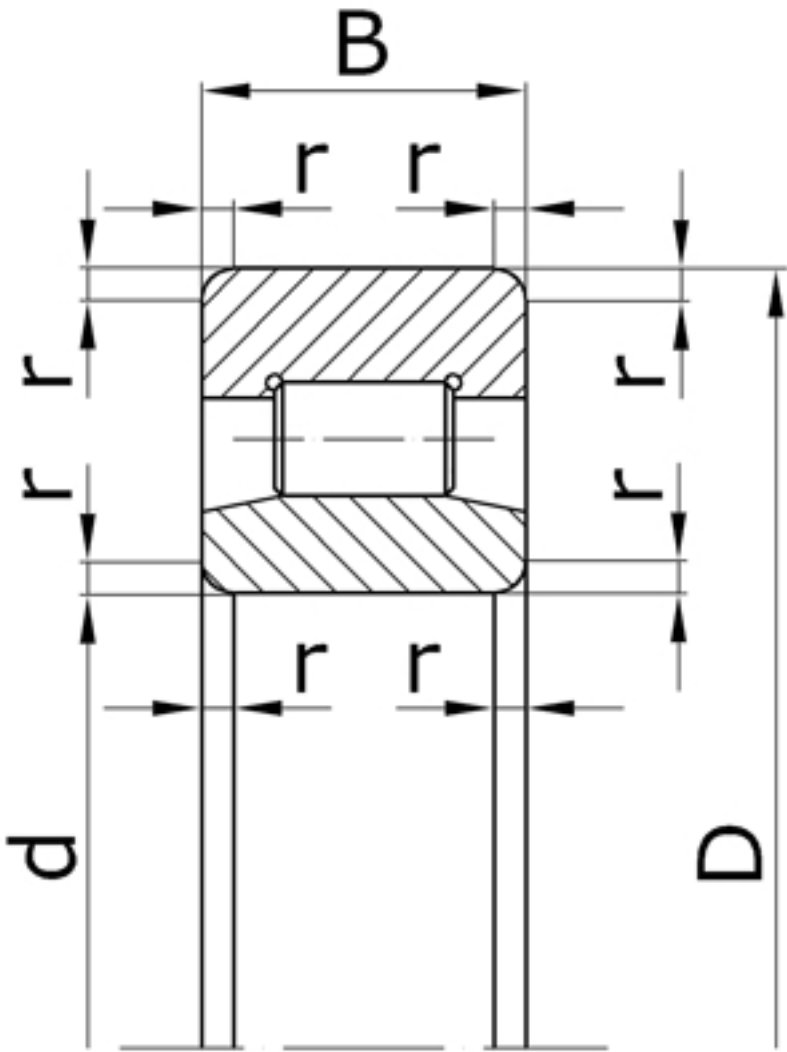

Характеристики подшипника 32412		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d	60	мм	
Наружный диаметр подшипника D	150	мм	
Ширина подшипника B	35	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	106000	
Динамическая грузоподъемность C	168000	Н	
Масса подшипника m	3,000	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU412 - международное обозначение подшипника.