


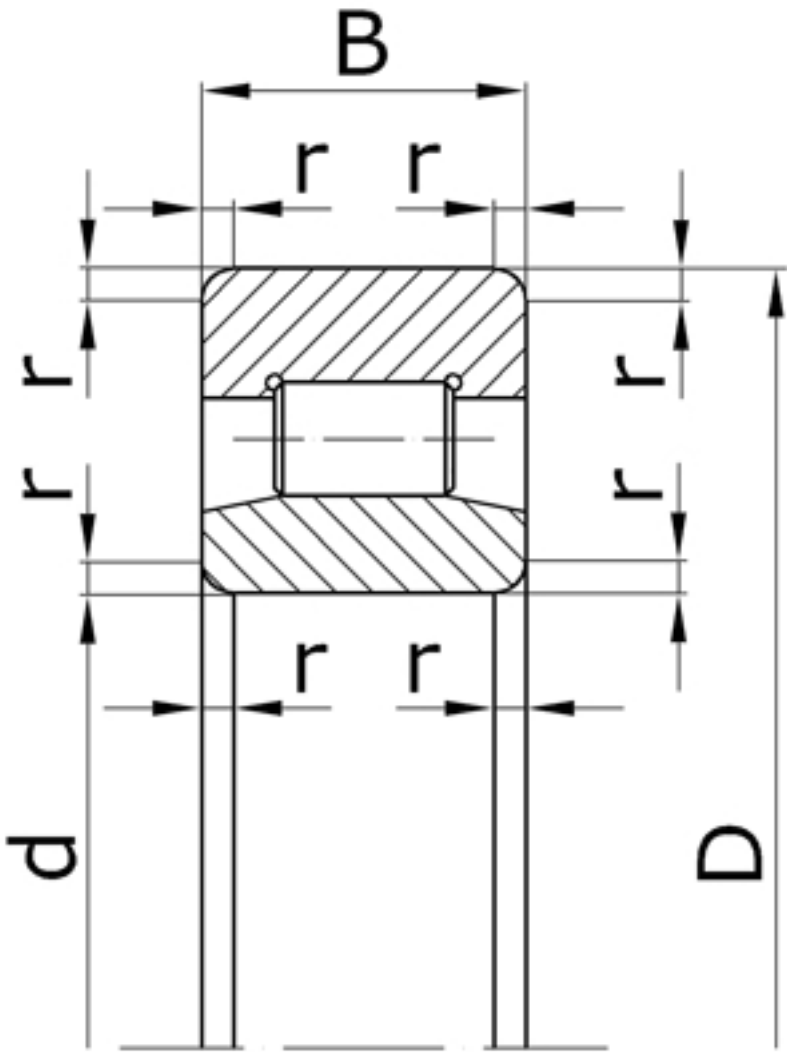

Характеристики подшипника 32414		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		70	мм
Наружный диаметр подшипника D		180	мм
Ширина подшипника B		42	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀		163000	
Динамическая грузоподъемность C		229000	Н
Масса подшипника m		5,250	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU414 - международное обозначение подшипника.