


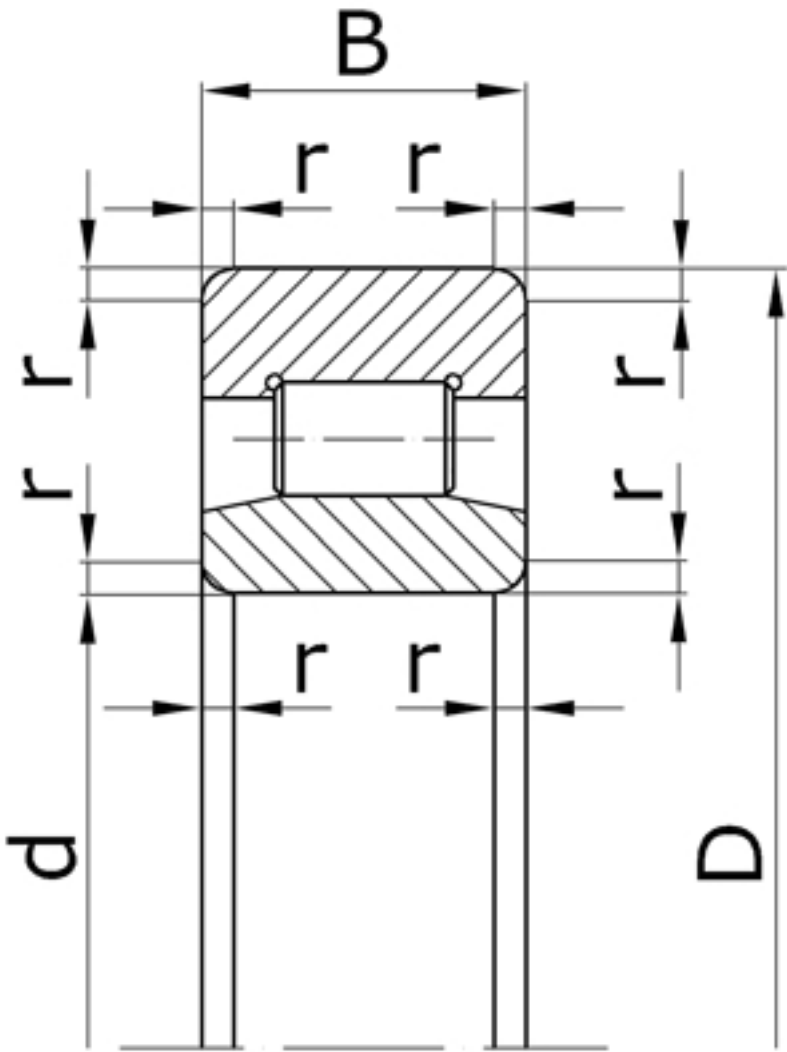

Характеристики подшипника 32415		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		75	мм		
Наружный диаметр подшипника D		190	мм		
Ширина подшипника B		45	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	173000		
Динамическая грузоподъемность C		264000	Н		
Масса подшипника m		6,250	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU415 - международное обозначение подшипника.