


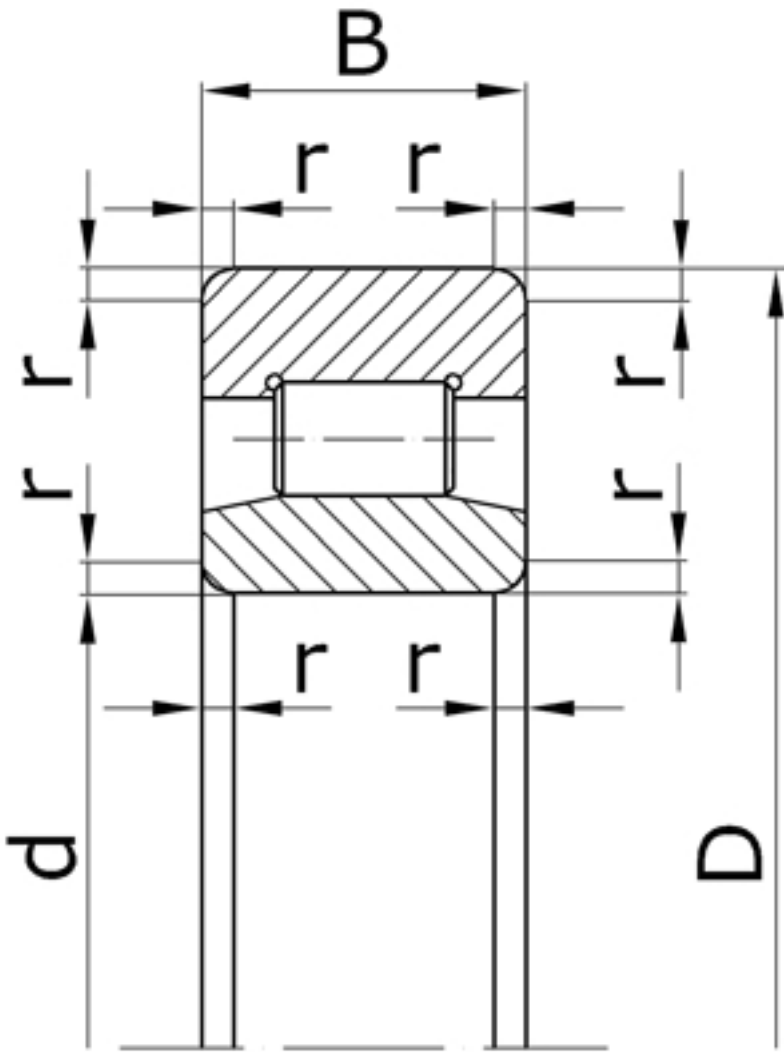

Характеристики подшипника 32416		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		80		мм	
Наружный диаметр подшипника D		200		мм	
Ширина подшипника B		48		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		200000	
Динамическая грузоподъемность C		303000		Н	
Масса подшипника m		7,300		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU416 - международное обозначение подшипника.