


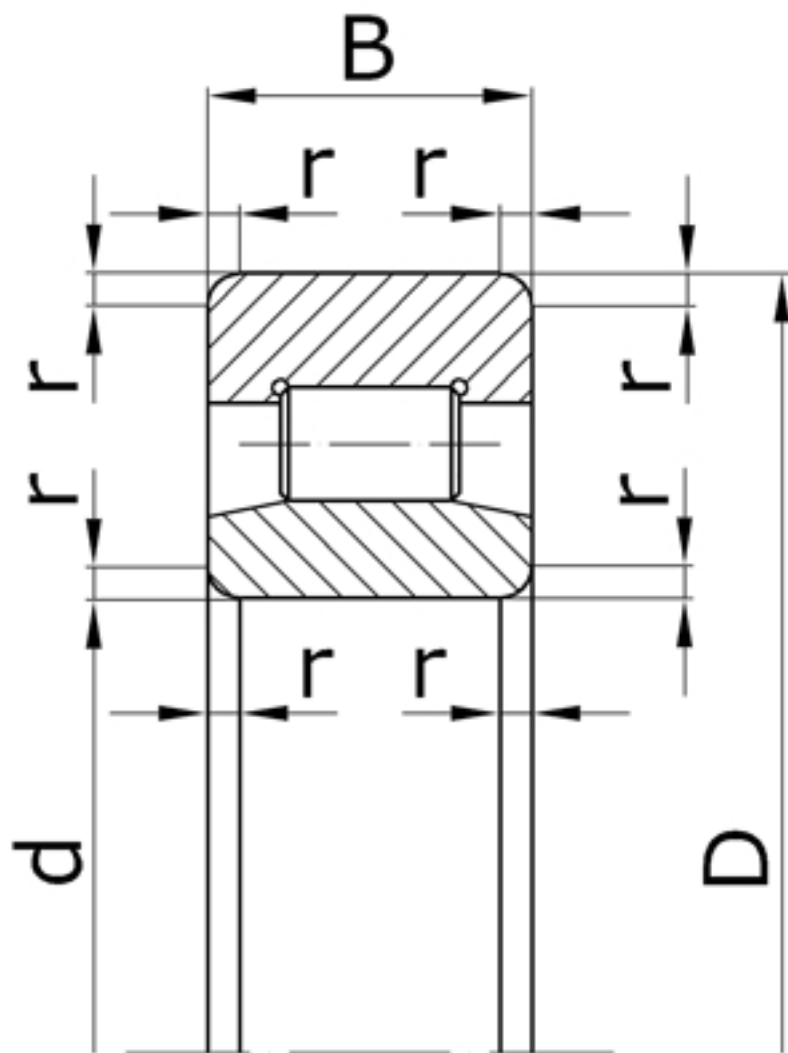

Характеристики подшипника 32417		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		85		мм	
Наружный диаметр подшипника D		210		мм	
Ширина подшипника B		52		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		228000	
Динамическая грузоподъемность C		319000		Н	
Масса подшипника m		8,700		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU417 - международное обозначение подшипника.