


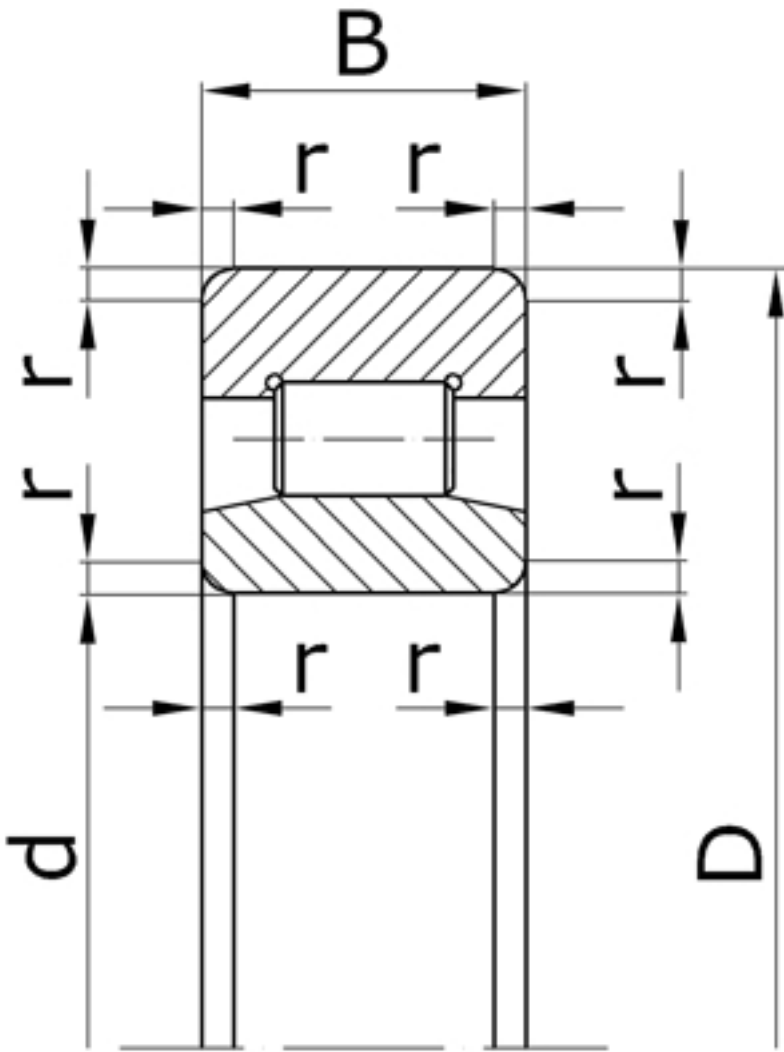

Характеристики подшипника 32420		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		100	мм
Наружный диаметр подшипника D		250	мм
Ширина подшипника B		58	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀		320000	
Динамическая грузоподъемность C		429000	Н
Масса подшипника m		14,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU420 - международное обозначение подшипника.